




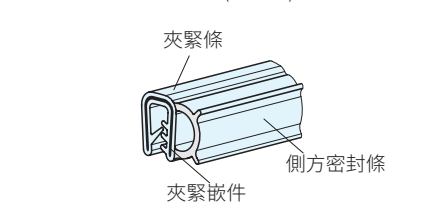
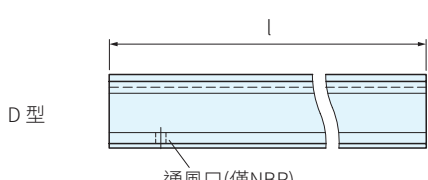




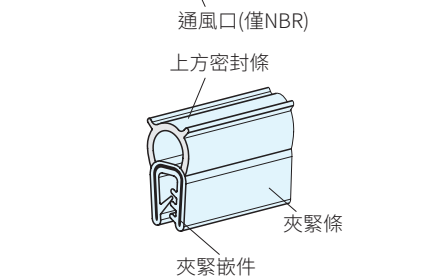


夾緊條/密封條					夾緊嵌件	
材質	1 NBR	顏色	溫度	夾緊條硬度	密封條硬度	材質
NBR	NBR	藍	-30°C~100°C	蕭氏A70±5	蕭氏A30±5	SUS304
MVQ	MVQ		-50°C~200°C	蕭氏A60±5	蕭氏A60±5	

型式	3
上密封條	A
側密封條	D

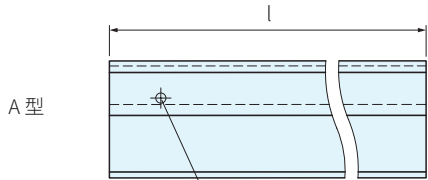

TYPE	A 型													庫存
	h ₁	l 公尺	a 夾緊範圍	b	h ₂	r ₁		r ₂		r ₃		W ₁	W ₂ 50%允許變形	
						NBR	MVQ	NBR	MVQ	NBR	MVQ			
GN2190	20.5	20	1-3.5	11	10.5	90	150	50	100	30	25	10	7	△

TYPE	D 型														庫存
	h ₁	l 公尺	a 夾緊範圍	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	W ₁	W ₂ 50%允許變形	
GN2190	13	20	1-3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	80	11.25	8.75	△

SP. 特長

- 可用於門、蓋板和艙口的密封
- 可徒手將膠條壓入金屬板材的邊緣，不需使用黏著劑
- 材質NBR可應用在有油的領域
- 折彎半徑參照上表

訂貨： **1** TYPE - **2** 密封條材質 - h₁ - **3** 型式 - **4** 長度 交期： 10 天
 GN2190 - NBR - 20.5 - A - 20