




本體 材質	密封圈				
	材質	3	硬度	顏色	溫度
SUS304	H-NBR	H	蕭氏A85±5	藍	-25°C~150°C
	EPDM	E			-40°C~120°C

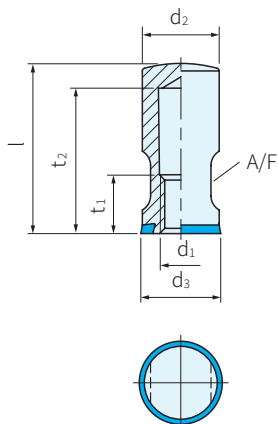

TYPE	1	2	d ₂	d ₃	A/F	t ₁	t ₂	庫存
	d ₁	l						
GN20.1	M12	56	25	25.8	19	15.5	50	△
	M16	62	28	28.8	22	20.5	55	△
	M20	68	32	32.8	27	25.5	60	△
	M24	74	36	36.8	30	30.5	65	△


SP. 特長

- GN20.1符合3-A衛生標準88-01和DGUV測試原則，因而適用於衛生區域
- 覆蓋了腳座突出的外螺紋，同時也替代了鎖緊螺帽
- 密封的安裝表面可實現無死角的緊固
- 高品質表面處理可防止污垢粘附並便於清潔

訂貨：TYPE - ¹d₁ - ²l - ³密封圈材質 交期：10 天
GN20.1 - M12 - 56 - H

PS. 備註

- 附件：密封環 SGR7600

EX. 使用例

SGR20不銹鋼水平腳座