
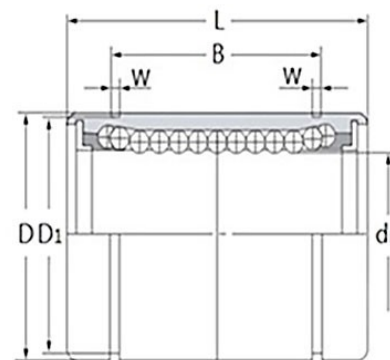


# LM-AJ系列 直線軸承(間隙調整型)



型號	型式	鋼珠列數	dr (mm)	dr 公差 (mm)	D (mm)	D 公差 (mm)	L (mm)	L 公差 (mm)	B (mm)	B 公差 (mm)	W (mm)	D1 (mm)	h (mm)	偏心 (mm)	徑向間隙 (mm)	額定動負荷 C (N)	額定靜負荷 Co (N)	重量 (g)
LM5UUAJ	調整型	4	5	0 ~ -0.008	10	0 ~ -0.009	15	0 ~ -0.12	10.2	0 ~ -0.2	1.1	9.6	-	0.008	-0.003	167	260	3.9
LM6UUAJ	調整型	4	6	0 ~ -0.009	12	0 ~ -0.011	19	0 ~ -0.2	13.5	0 ~ -0.2	1.1	11.5	1	0.012	-0.003	200	260	7.5
LM8UUAJ	調整型	4	8	0 ~ -0.009	15	0 ~ -0.011	24	0 ~ -0.2	17.5	0 ~ -0.2	1.1	14.3	1	0.012	-0.003	260	400	14.7
LM10UUAJ	調整型	4	10	0 ~ -0.009	19	0 ~ -0.013	29	0 ~ -0.2	22	0 ~ -0.2	1.3	18	1	0.012	-0.004	370	540	29
LM12UUAJ	調整型	4	12	0 ~ -0.009	21	0 ~ -0.013	30	0 ~ -0.2	23	0 ~ -0.2	1.3	20	1.5	0.012	-0.004	410	590	31
LM13UUAJ	調整型	4	13	0 ~ -0.009	23	0 ~ -0.013	32	0 ~ -0.2	23	0 ~ -0.2	1.3	22	1.5	0.012	-0.004	500	770	42
LM16UUAJ	調整型	5	16	0 ~ -0.009	28	0 ~ -0.013	37	0 ~ -0.2	26.5	0 ~ -0.2	1.6	27	1.5	0.015	-0.006	770	1170	68
LM20UUAJ	調整型	5	20	0 ~ -0.010	32	0 ~ -0.016	42	0 ~ -0.2	30.5	0 ~ -0.2	1.6	30.5	1.5	0.015	-0.006	860	1370	85
LM25UUAJ	調整型	6	25	0 ~ -0.010	40	0 ~ -0.016	59	0 ~ -0.3	41	0 ~ -0.3	1.85	38	2	0.015	-0.006	980	1560	216
LM30UUAJ	調整型	6	30	0 ~ -0.010	45	0 ~ -0.016	64	0 ~ -0.3	44.5	0 ~ -0.3	1.85	43	2.5	0.015	-0.008	1560	2740	245
LM35UUAJ	調整型	6	35	0 ~ -0.012	52	0 ~ -0.019	70	0 ~ -0.3	49.5	0 ~ -0.3	2.1	49	2.5	0.02	-0.008	1660	3130	384
LM40UUAJ	調整型	6	40	0 ~ -0.012	60	0 ~ -0.019	80	0 ~ -0.3	60.5	0 ~ -0.3	2.1	57	3	0.02	-0.01	2150	4010	579
LM50UUAJ	調整型	6	50	0 ~ -0.012	80	0 ~ -0.019	100	0 ~ -0.3	74	0 ~ -0.3	2.6	76.5	3	0.02	-0.013	3820	7930	1560
LM60UUAJ	調整型	6	60	0 ~ -0.015	90	0 ~ -0.022	110	0 ~ -0.3	85	0 ~ -0.3	3.15	86.5	3	0.025	-0.013	4700	9990	1820