


SME-L系列 開口連座滾珠直線軸承座(加長型)

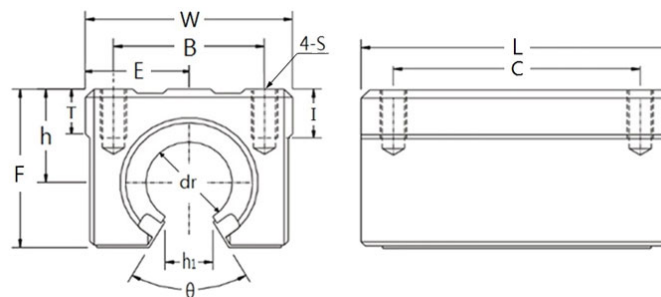

型號	型式	內裝軸承	鋼珠列數	dr (mm)	dr公差 (mm)	T (mm)	F (mm)	B (mm)	B公差 (mm)	W (mm)	E (mm)	E公差 (mm)	h ₁ (mm)	θ°	h (mm)	h公差 (mm)	l (mm)	4-S (MxP)	L (mm)	C (mm)	C公差 (mm)	額定動負荷 C (N)	額定靜負荷 Co (N)	重量 (g)
SME10LUU	加長型	LM10UU-OPx2	4	10	0 ~ -0.009	7	24	25	±0.2	36	18	±0.02	6	80	15	±0.02	10	M5x0.8	68	46	±0.02	760	1120	130
SME12LUU	加長型	LM12UU-OPx2	4	12	0 ~ -0.009	7	24	26	±0.2	36	18	±0.02	8	80	15	±0.02	10	M5x0.8	70	50	±0.02	1120	1600	200
SME13LUU	加長型	LM13UU-OPx2	4	13	0 ~ -0.009	8	27.6	28	±0.2	40	20	±0.02	9	80	17	±0.02	10	M5x0.8	75	50	±0.02	1320	2000	250
SME16LUU	加長型	LM16UU-OPx2	4	16	0 ~ -0.009	9	33	32	±0.2	45	22.5	±0.02	11	80	20	±0.02	12	M5x0.8	85	60	±0.02	1548	2360	300
SME20LUU	加長型	LM20UU-OPx2	4	20	0 ~ -0.010	11	39	35	±0.2	48	24	±0.02	11	60	23	±0.02	12	M6x1	96	70	±0.02	1764	2740	400
SME25LUU	加長型	LM25UU-OPx2	5	25	0 ~ -0.010	14	47	40	±0.2	60	30	±0.02	12	50	27	±0.02	12	M8x1.25	130	100	±0.02	1960	3140	900
SME30LUU	加長型	LM30UU-OPx2	5	30	0 ~ -0.010	15	56	50	±0.2	70	35	±0.02	15	50	33	±0.02	18	M8x1.25	140	110	±0.02	3140	5480	1260
SME35LUU	加長型	LM35UU-OPx2	6	35	0 ~ -0.012	18	63	55	±0.2	80	40	±0.02	17	50	37	±0.02	18	M8x1.25	155	120	±0.02	3450	6280	1850
SME40LUU	加長型	LM40UU-OPx2	6	40	0 ~ -0.012	20	72	65	±0.2	90	45	±0.02	20	50	42	±0.02	20	M10x1.5	175	140	±0.02	4320	8040	2660
SME50LUU	加長型	LM50UU-OPx2	6	50	0 ~ -0.012	25	92	94	±0.2	120	60	±0.02	25	50	53	±0.02	20	M10x1.5	215	160	±0.02	7640	15880	6000