



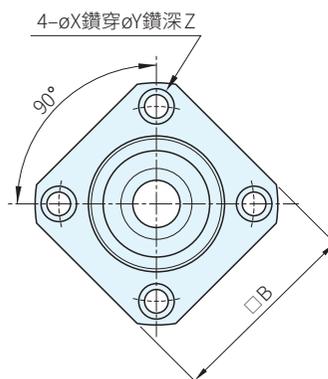

TYPE	材質	處理
FF□-B	S45C	染黑
FF□-N		化學鍍

構成零件

編號	部品名稱	數量
①	軸承座本體	1
②	軸承	1組
③	C型扣環	1



型式		軸徑 d1	L	H	F	Dg6	A	PCD	B	X	Y	Z	使用 軸承	使用C 型扣環	重量 (kg)
TYPE	處理														
FF06	-B (染黑)	6	10	6	4	22 ^{-0.007} _{-0.02}	36	28	28	3.4	6.5	4	606ZZ	S 06	0.08
FF10		8	12	7	5	28 ^{-0.007} _{-0.02}	43	35	35	3.4	6.5	4	608ZZ	S 08	0.1
FF12		10	15	7	8	34 ^{-0.009} _{-0.025}	52	42	42	4.5	8	4	6000ZZ	S 10	0.15
FF15		15	17	9	8	40 ^{-0.009} _{-0.025}	63	50	52	5.5	9.5	5.5	6002ZZ	S 15	0.22
FF17	-N (化學鍍)	17	20	11	9	50 ^{-0.009} _{-0.025}	77	62	61	6.6	11	6.5	6203ZZ	S 17	0.35
FF20		20	20	11	9	57 ^{-0.010} _{-0.029}	85	70	68	6.6	11	6.5	6204ZZ	S 20	0.45
FF25		25	24	14	10	63 ^{-0.010} _{-0.029}	98	80	79	9	14	8.5	6205ZZ	S 25	0.66
FF30		30	27	18	9	75 ^{-0.010} _{-0.029}	117	95	93	11	17	11	6206ZZ	S 30	1.05

Ps. 備註

- 染黑處理適用於一般環境，化學鍍處理適用於無塵室環境
- 染黑使用之軸承採用雙鐵蓋
- 化學鍍使用之軸承採用雙塑膠蓋
- 軸承皆採用日系品牌大廠

 訂貨： 交期：

FF06-B