




TYPE	材質	處理
FK□-B	S45C	染黑
FK□-N		化學鍍

構成零件

編號	部品名稱	數量
①	軸承座本體	1
②	軸承	1組
③	壓板	1
④	間隔圈	2
⑤	軸封	2
⑥	鎖固螺帽	1組
⑦	內六角止付螺絲附銅片	2

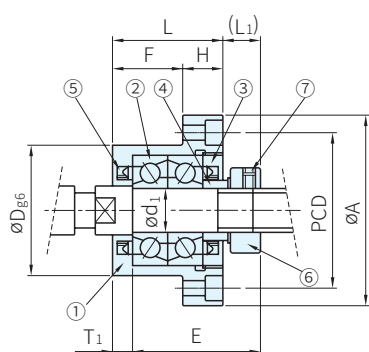

安裝方法 A

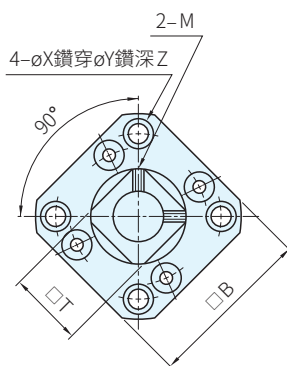

安裝方法 B

型式	軸徑 TYPE 處理	軸徑 d1	L	H	F	E	Dg6	A	PCD	B	裝置方法A		裝置方法B		X	Y	Z	M	T	重量 (kg)	
											L1	T1	L2	T2							
FK05	-B (染黑)	5	16.5	6	10.5	18.5	20 ^{-0.009 -0.025}	34	26	26	5.5	3.5	5	3	3.4	6.5	4	M3	11	0.08	
FK06		6	20	7	13	22	22 ^{-0.009 -0.025}	36	28	28	5.5	3.5	6.5	4.5	3.4	6.5	4	M3	12	0.1	
FK08		8	23	9	14	26	28 ^{-0.009 -0.025}	43	35	35	7	4	8	5	4.5	8	4	M3	14	0.15	
FK10		10	27	10	17	29.5	34 ^{-0.009 -0.025}	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M3	16	0.25	
FK12		12	27	10	17	29.5	36 ^{-0.009 -0.025}	54	44	44	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M4	19	0.26	
FK15		-N (化學鍍)	15	32	15	17	36	40 ^{-0.009 -0.025}	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	M4	22	0.4
FK17			17	45	22	23	47	50 ^{-0.009 -0.025}	77	62	61	11	9	14	12	6.6	11	10	M4	24	0.85
FK20			20	52	22	30	50	57 ^{-0.010 -0.029}	85	70	68	8	10	12	14	6.6	11	10	M4	30	1.2
FK25			25	57	27	30	60	63 ^{-0.010 -0.029}	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	M5	35	1.6
FK30		30	62	30	32	61	75 ^{-0.010 -0.029}	117	95	93	11	12	17	18	11	17.5	15	M6	40	2.38	

備註

- 組裝時需要附屬品，因此請妥善保管
- 染黑處理適用於一般環境，化學鍍處理適用於無塵室環境
- C7級使用之軸承無預壓處理，軸向最大間隙0.018mm
C5級使用之軸承經預壓處理，軸向0mm間隙
軸承皆採用日系品牌大廠
- 另加黃油嘴，請洽詢

訂貨： 型式 交期： 6 天

FK10-B