

延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

線徑 需使用15A(線徑2.0mm)電源線

安全 均需帶過載保護器



穩定 上下蓋需符合灼熱絲測試

堅固 須通過125°球壓試驗

標示 需標RoHS限用物質含有情況





居家安全用電

群加延長線 **3** 大把關

- 1 防雷擊抗突波** 接受異常電壓、電流使電源穩定供應，**好用心**
- 2 防火耐燃材質** 使用高耐燃塑料，高硬度超堅固，**好放心**
- 3 電源過載保護** 當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，**好安心**

PowerSync

PowerSync

國家認證最新安規款

防雷擊6開6插加距延長線



突波保護
穩定電流



工程級塑膠
防火耐熱



加距設計
插頭不互擾

防雷擊6開6插加距延長線

使用電壓 AC 110V 60Hz

額定容量 15A/125V/1,650W MAX

插 座 3Pin插頭/3孔-6個接地插座/6個獨立開關

電 線 VCTF 2.0mm²x3C

材 質 銅、防火PC塑料(聚碳酸酯)

驗證登錄 R31554

認證型號 KTC-98663

商品產地 中國

突波吸收能量：100焦耳


瞬間最高可承受電流值：4500安培

瞬間最高可抑制電壓值：650伏特



防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源長線，可**接收異常電源突波**，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。

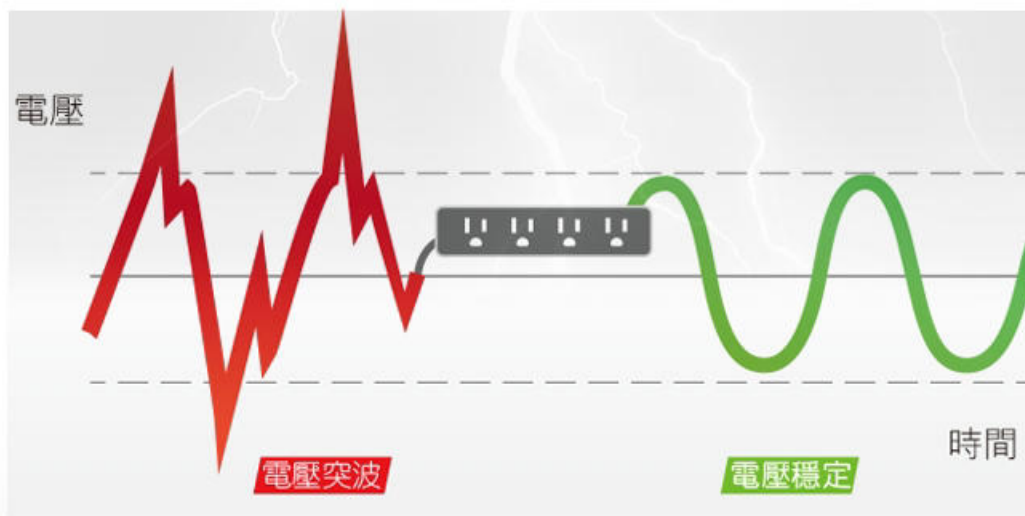

過載保護裝置

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。總電流過載，延長線跳OFF斷電保護，延長線若沒有過載保護，**過載時則會造成電線過熱“容易起火”**導致生命財產損失。





工程級插座

獨立內架插座，使用工程等級塑膠製成，特性高耐熱且防火。

下沉式開關設計

當有大型插頭、變壓器插入時，下沉式開關設計，可以讓開關仍可正常按壓，不受插頭體積影響。



插座孔加大間距

加大間距設計，讓不同款式插頭、變壓器彼此不互相干擾。



省力拉環設計

90度插頭輕鬆遊走居家狹小空間
牆壁邊/沙發下/冰箱旁...等等



國家認證標準電線

採用高功率VCTF 3x2.0mm² · 通過BSMI安全檢驗



線身超柔軟

霧面線身，柔軟耐彎折，居家佈線超方便。



Safety pull ring

獨家專利 省力插頭
耐彎折，好插拔

90度插頭及拉環省力設計
輕鬆遊走於居家狹小空間
牆壁邊/沙發下/冰箱旁...



高功率輸出安全電線

High-power output safety wire



**專為變壓器設計
空間加大插座**

Especially design for transformer

防雷擊抗突波指示燈

outlet surge protector light

電源過載自動斷電保護

Auto power disconnection while over maximum
1650W to prevent electric accidents

獨立開關設計，可節省電源

Design independent on/off switch, can save the electricity

