

延長線新安規BSMI

符合新安規，讓居家用電更安全，全家更安心

線徑 需使用 15A(線徑2.0mm)電源線

安全 均需帶過載保護器



穩定 上下蓋需符合灼熱絲測試

堅固 須通過 125°球壓試驗

標示 需標RoHS限用物質含有情況



居家安全用電 群加延長線 **3** 大把關

- 1 防雷擊抗突波** 接受異常電壓、電流使電源穩定供應，**好用心**
- 2 防火耐燃材質** 使用高耐燃塑料，高硬度超堅固，**好放心**
- 3 電源過載保護** 當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，**好安心**

PowerSync

3P 4開4插工業用輪座延長線 10公尺




國家認證
最新安規

過載保護
開關

防雷擊
抗突波

品名	3P 4開4插工業用輪座延長線
長度	10m
額定容量	15A/125V~/1,650W MAX
材質	PC防火塑料
電線	VCTF 2.0mm ² x3C 雙層絕緣電線
認證型號	PT-909B



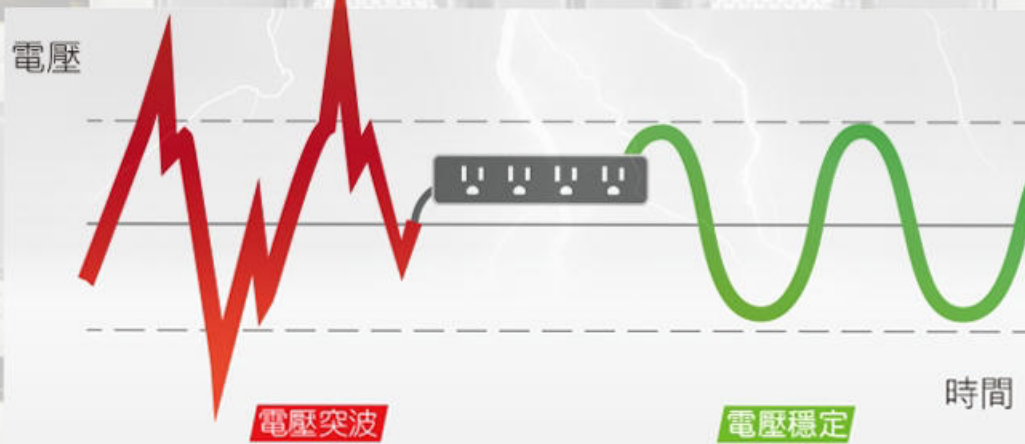

防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源延長線，可接收異常電源突波，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。



SURGE
MAX 1650W

使用時電線請完全拉出

ore Using.



PowerSync

過載保護裝置

當用電超過最大容量時，會自動切斷電源，避免引起意外事故；
移除較大用電的電器後，按下按鈕即可重新啟動延長線。

捲線把手

當使用完畢，利用機身的把手，達到快速捲線收納超便利。



隱藏式支撐底座

底部固定板片設計，可90度轉向，較能穩固底座。



提把設計

作業時方便移動輪座，且好攜帶




雙重絕緣電線

線材採用VCTF 2.0mm²粗電線，通過
國家認證標準電線，使用更安心



⚠ 使用注意




使用時請務必將電源線
拉出2/3以上的長度，
以免纏繞而導致高溫而
發生危險。

1擴4延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX

大電流負載特性，適合室內外工程電力延長使用

室內修繕

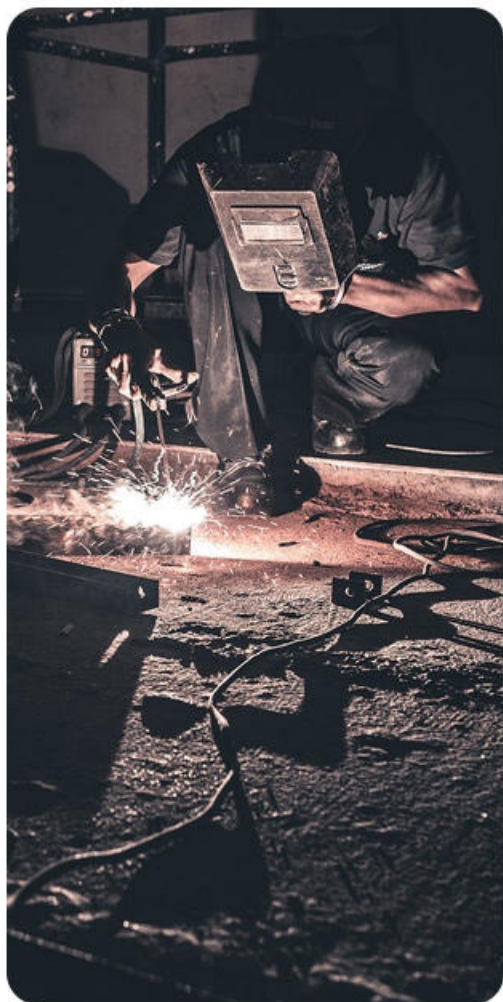

戶外露營



專業工程



PowerSync
包爾星克

3P工業用4開4插輪座延長線
4 Outlets Industrial 3-Phase Extension Strip with 4 Switches

PowerSync®
包爾星克

獨立開關

10公尺

3P
工業用輪座延長線
4 Outlets Extension Strip 防雷擊抗浪湧保護



NEW
BSMI
國家認證新安裝



過載保護開關



防雷擊抗浪湧

PowerSync 包爾星克
1. 請仔細閱讀說明書，並注意安全事項。
2. 請將產品存放在乾燥、通風、陰涼處。
3. 請將產品存放在乾燥、通風、陰涼處。
4. 請將產品存放在乾燥、通風、陰涼處。
5. 請將產品存放在乾燥、通風、陰涼處。

台灣經銷商：(02) 8676-3939
服務時間：週一至週五 9:00-18:00 週六 9:00-18:00

總公司：包爾星克股份有限公司
地址：桃園市龜山區延平路55號
電話：86-3282-3111
製造商：包爾星克電子(深圳)有限公司

本產品投保產品責任險 新台幣一千萬