

# 一對一防水蓋動力線

國家認證  
最新安規

過載保護  
總開關

防水蓋  
設計

台灣  
製造



品名	2P安全鎖1對1插動力延長線
型號	TPSIN1DN3_系列
材質	插座內架(工程塑膠)+外披(PVC)
額定容量	15A/125VAC/1650W MAX
認證型號	TA-29A+TA-82C
生產國別	台灣
電線	HVCTF 2x2.0mm <sup>2</sup>







## 防水蓋設計

能有效阻隔灰塵或水進入，適合戶外延伸插座選擇。  
註：未使用時將防水蓋蓋上才能達到阻隔效果

# 實驗室測試

插座內殼使用尿素材質，經過耐灼熱絲實測，  
擁有熱固性的尿素**耐高溫達850°**，不延燒使用較安心。

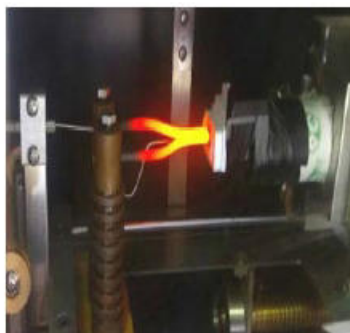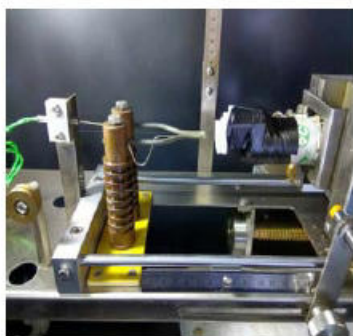

※測試照片 ※測試依據：JIS C 60695-2-12，需符合850°C ※規格：尿素內殼(S811)(S630)

# 過載保護裝置

二合一總開關+過載保護；可同時關閉或啟動所有機器之電源，用電超過最大容量時，就會自動切斷電源，避免引起事故發生。






## 夜燈設計

在黑暗的環境下使用，能方便尋找插座孔。

# 一對一延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX  
大電流負載特性，適合室內外工程電力延長使用

室內修繕

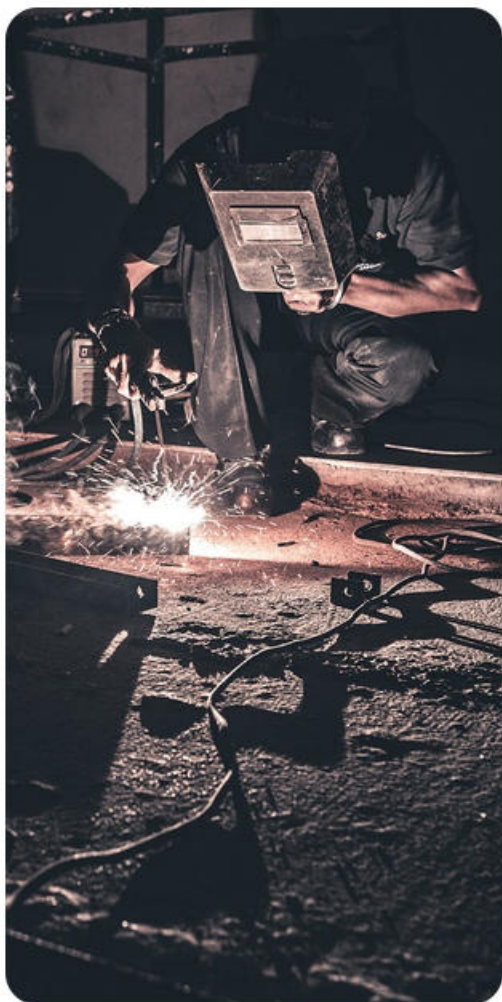

戶外露營



專業工程



# 線身超柔軟

線身耐彎折，好佈線、好收藏不佔空間。

HSING LF PowerSync

LF PowerSync

© R31022 Relis HVCTF 2.0



# 雙重絕緣電線

線材採用HVCTF 2x2.0mm<sup>2</sup>粗電線，通過國家認證標準電線，使用更安心。



# 多種長度選擇

多種線長1M~15M，可以使用環境不同選擇適合的長度。



**1M / 5M / 10M / 15M**