

一擴三插防水蓋動力線

國家認證
最新安規

過載保護
總開關

防水蓋
設計

台灣
製造



品名	2P安全鎖1擴3插動力延長線
型號	TPSIN3DN3_系列
材質	插座內架(工程塑膠)+外披(PVC)
額定容量	15A/125VAC/1650W MAX
認證型號	TA-29A+TA-82C
生產國別	台灣
電線	HVCTF 2x2.0mm ²





防水蓋設計

能有效阻隔灰塵或水進入，適合戶外延伸插座選擇。
註：未使用時將防水蓋蓋上才能達到阻隔效果



夜燈設計

在黑暗的環境下使用，能方便尋找插座孔。

過載保護裝置


二合一總開關+過載保護；可同時關閉或啟動所有機器之電源，用電超過最大容量時，就會自動切斷電源，避免引起事故發生。



一擴三延長使用

額定容量：15A/125VAC/1650W MAX
大電流負載特性，適合室內外工程電力延長使用

室內修繕

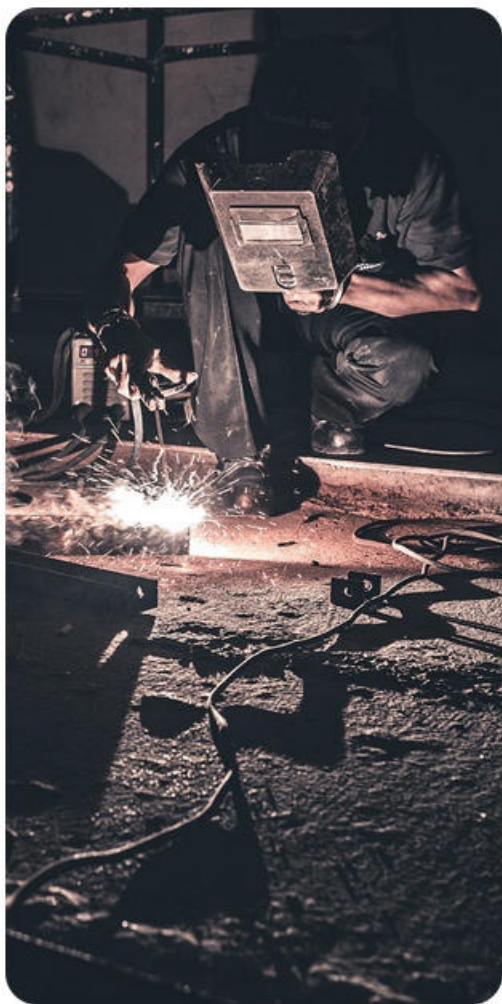

戶外露營



專業工程



線身超柔軟

線身耐彎折，好佈線、好收藏不佔空間。

HSING LF PowerSync

HSING LF

LF PowerSync

© R31022 Relis HVCTF 2.0mm

雙重絕緣電線

線材採用HVCTF 2x2.0mm²粗電線，通過國家認證標準電線，使用更安心。



多種長度選擇

多種線長1M~15M，可以使用環境不同選擇適合的長度。



1M / 3M / 5M / 10M / 15M