

2P+3P 1開2插防雷擊節能壁插

國家認證最新安規款



防火材質



帶燈開關



90度轉向

2P+3P 1開2插防雷擊節能壁插


2P+3P 2-Outlet Wall Tap Adapter

規 格	2Pin插頭/2孔+3孔插座/1個開關
材 質	防火PC塑料(聚碳酸酯)、銅
適用電壓	AC 110V 60Hz
額定電壓/容量	125VAC 15A MAX 1650W
體 積	8x5.4x3.8cm
生產國別	中國



防雷擊抗突波

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源長線，可**接收異常電源突波**，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。

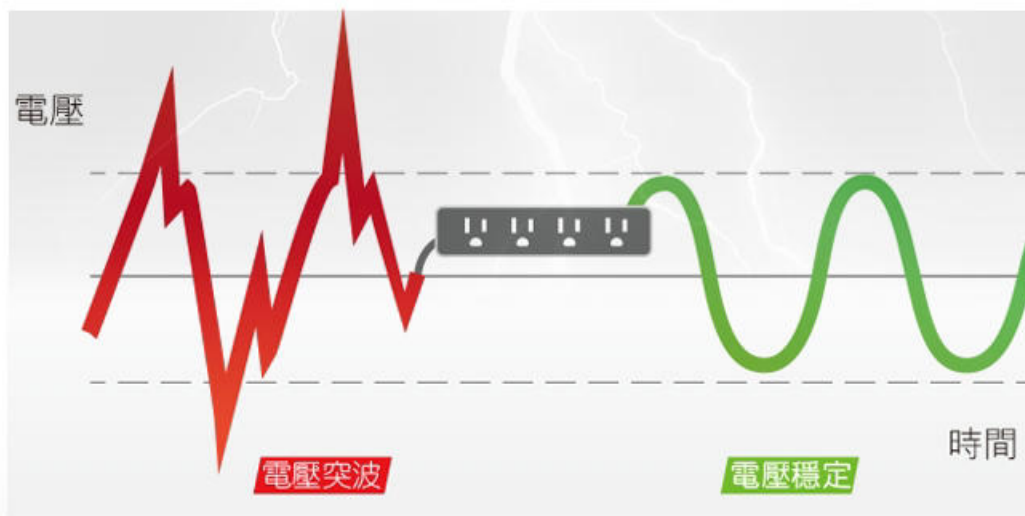

2P+3P雙插座

1擴2插座，且能當轉向插頭使用。



集中迴路開關

開關控制3P+2P插座，可同時啟動或關閉電源。



刀刃絕緣套

可預防因灰塵、溼氣造成電流短路。

2P插座



絕緣套