

## Cat.7 鍍鎳水晶頭

三叉  
設計

鍍金  
芯片

附贈  
護套



## Cat7 屏蔽鍍鎳兩件式水晶頭

【規格】適用RJ45 8P8C

【功能】將網路線壓接成型帶有連接器與8P8C介面之產品連結使用

【材質】PC、銅

【適用】單股線芯直徑Φ0.96~Φ1.05均可

【線徑】單根導體銅絲24+26AWG



# 兩件套裝式 卡線牢固

採用兩件套裝式，線芯位置容易鎖定，卡線牢固，傳導性好



二高六低卡線殼設計  
提供更快更好的傳輸

# 鍍金三叉芯片

純銅鍍金三叉芯片，確保了芯片與線芯的充分接觸、充份發揮網路的效能。



## PIN針比較

三叉設計  
接觸面積大  
傳輸效率佳



两叉PIN针



三叉PIN针

# 鍍金彈片

純銅鍍金彈片，高導、耐插拔、抗氧化，品質優良；鍍金彈片，能確保連接元件以穩定信號高速傳輸。



# 進口塑料 環保材質

高端環保PC材質，物理性能強，精細作工，高耐用



# 應用範圍廣泛

應用於區域網和ADSL頻寬上網用戶的網路設備間網線的連接



網路電視



交換機



路由器



# RoHS認證

產品通過SGS機構測試，彈片有韌性耐彎折，多次彎折不斷裂



SGS



MSDS



RoHS

# 銅殼鍍鎳屏蔽層

千兆高速傳輸，高效抗干擾，不易氧化




# 應用示範


四高四低上下排序抗干擾，適合單芯多芯可兼容8P8C/8P6C/8P4C，支援T568A/T568B端接線序




T568A

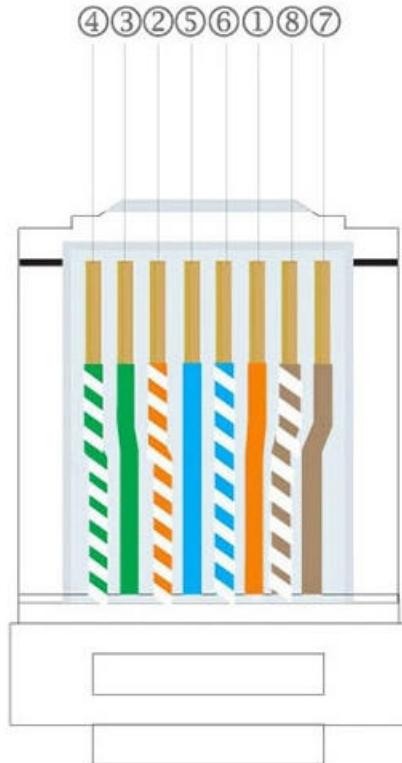

T568B

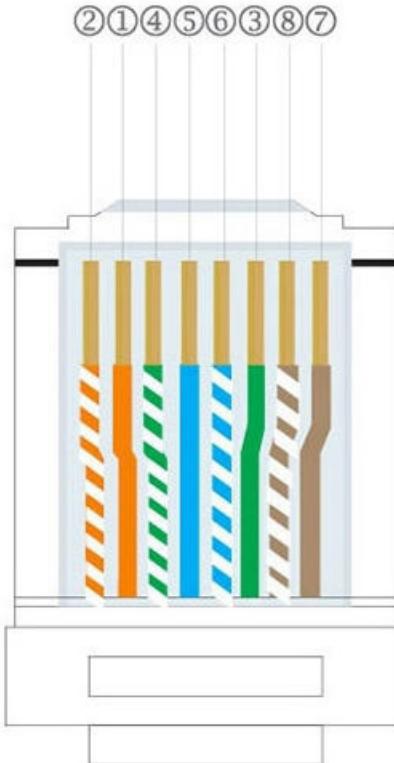

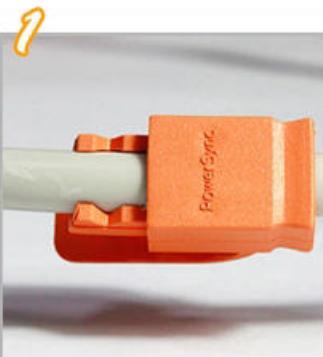

1.穿上護套




2.剝開外被



3.把編織網捲成一股，剝開屏蔽鋁箔，露出內部線芯



4.理直線芯，按照TIA568B  
的線對齊排列

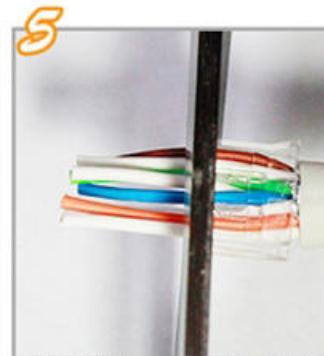

5.對齊線芯，剪掉多餘部份



6.將對齊的線插入水晶頭



7.從前端檢查，線是否已完全  
對至前端



8.將水晶頭放進工具鉗，對應  
卡洞，鉚壓金片



9.將護套套進水晶頭，並將大  
壓板放在彈片上，完成