


RJY 系列

近接傳感器

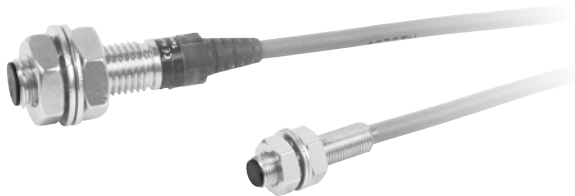


訂購代號

RJY - N - M8 - 3M



型號	接點型式	本體螺牙	電線長度
N	無接點 NPN	M5	2M : 2000mm
P	無接點 PNP	M8	3M : 3000mm

外觀尺寸

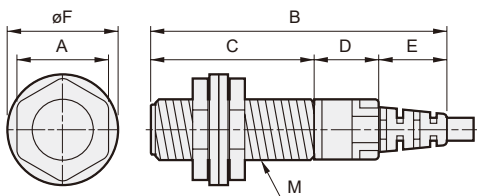

代號 型號	A	B	C	D	E	F	M
RJY*-M5	7	-	20	-	-	8	M5×0.5
RJY*-M8	12	39	21.5	8.5	9	15.5	M8×1.0

接線圖

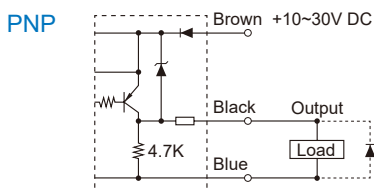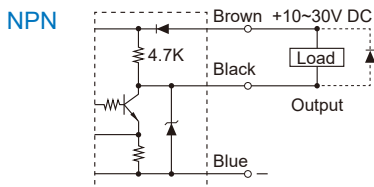

規格

型號	RJY	
本體螺牙	M5	M8
工作電壓	10~30V DC	
電源漣波	20% 漣波峰值	
消耗電流 (mA)	10 max.	
感應距離 (mm)	1.0±0.2 (鋼)	1.8~2.0 (鋼) 0.4~0.6 (鋁)
應差	10% 感應距 max.	
響應頻率 (KHz)	2.5 min.	
輸出方式	NPN, PNP	
輸出邏輯	N.O.	
輸出電流 (mA)	100 max.	150 max.
殘留電壓 (V)	0.1 max.	
洩漏電流 (mA)	0.8 max.	
保護種類	短路 & 極性保護	
指示燈	綠光	白光
線種	3c/ø3 灰色披覆，耐油、耐搖擺	
耐電壓強度	2.5kv / 1分鐘 min.	
工作環境	-20°C ~ +80°C, 35% ~ 85% RH	
保護等級	IP 67	

*安全注意事項，請參 8-7, 8 頁。

適用氣缸型號

型號	適用氣缸	固定方式圖示
RJY*-M5	MCTC MSBE-32	
RJY*-M8	MCHJ MCHS MSBE MESBE	