



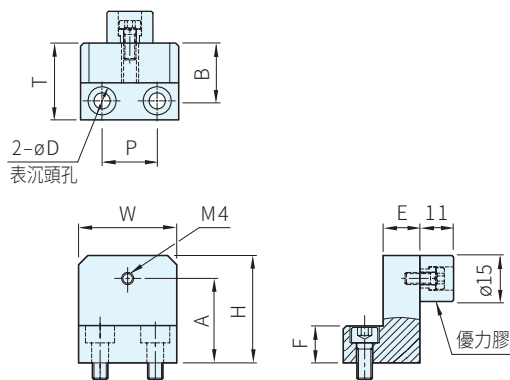

本體		型式 1 螺絲		型式 2 螺絲		優力膠 材質
材質	處理	材質	處理	材質	處理	
SS400	染黑	S45C	染黑	SCM435	染黑	WAT-SBU15
SUS304	-	S45C	鉻酸鹽 (白色)	SUSXM7	-	

型式 1

型式 2

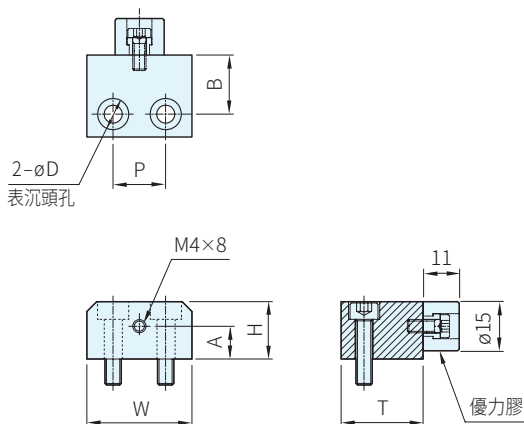

鐵		不銹鋼		線軌 尺寸	對應廠商產品			W	H	A	B	P	T	D	附屬品 螺絲
品號	庫存	品號	庫存		IKO	NSK	THK								
WAT-LSYU-01	△	WAT-LSYU-01S	△	15	-	-	SRS15M	32	15	7.5	13	16	19	5.5	M5×16
WAT-LSYU-04	△	WAT-LSYU-04S	△				SRS20M		19	11.5	18		25		M5×20
WAT-LSYU-05	△	WAT-LSYU-05S	△				SRS25M	23	15.5	18	25	6.6	M6×25		

鐵		不銹鋼		線軌 尺寸	對應廠商產品			W	H	A	B	E	F	P	T	D	附屬品 螺絲
品號	庫存	品號	庫存		IKO	NSK	THK										
WAT-LSYU-02	△	WAT-LSYU-02S	△	15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	14.5	18	12	12	16	25	5.5	M5×12
WAT-LSYU-03	△	WAT-LSYU-03S	△		-	LH15AN	-		26	18.5							
WAT-LSYU-06	△	WAT-LSYU-06S	△	25	-	LS25AL	-	32	31	23.5	23	18	18	32	6.6	M6×12	
WAT-LSYU-07	△	WAT-LSYU-07S	△		LWH25	LH25AL	HSR25A		34	26.5							
WAT-LSYU-08	△	WAT-LSYU-08S	△	30	LWH30	LS30AL·LH30AL	HSR30A	45	38	32.5	28	16	16	20	38	9.0	M8×16
WAT-LSYU-09	△	WAT-LSYU-09S	△		LWH35	LS35AL·LH35AL	HSR35A		46	38.5				31	25		

**Ps** 備註

- 使用在線軌的防脫落和位置定位
- 附優力膠型可消除衝擊音量

**Wa** 注意

- 以上產品是本公司自訂規格；記載之對應廠商產品請，貴客戶自行確認

訂貨：  交期：  天  
WAT-LSYU-01