

尼龍配管

T系列

■配管尺寸：公制尺寸

型號表示方法



T 04 25 B-20

● 配管外徑

● 配管外徑

註1)TIA01配管尺寸為
外徑3.2、內徑2.2


● 1卷長度

記號	長度
20	20m一捲
100	100m一捲

● 顏色表示

記號	色
B	黑
W	白
R	紅
BU	藍
Y	黃
G	綠

破壞壓力特性曲線及使用壓力

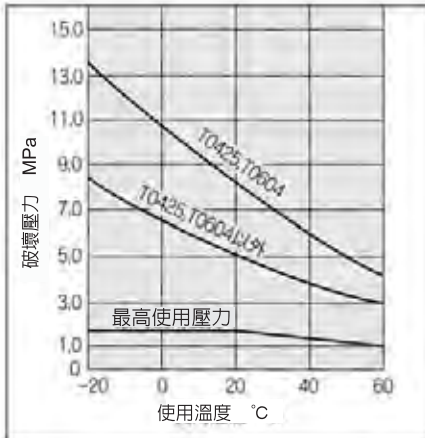

系列表

● 20m一捲 □ 100m一捲(T1613為一卷)

名稱	配管尺寸								
	配管尺寸								
	TIA01	T0425	T0403	T0604	T0645	T0806	T1075	T1209	T1613
外徑 mm	3.2	4	4	6	6	8	10	12	16
內徑 mm	2.2	2.5	3	4	4.5	6	7.5	9	13
黑(B)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
白(W)	●	□	●	□	●	□	□	□	□
紅(R)		●		●		●	●	●	●
藍(BU)		●		●		●	●	●	●
黃(Y)		●		●		●	●	●	●
綠(G)		●		●		●	●	●	●

規格

使用流體	空氣、水								
最高使用壓力(20°C時)	1.5MPa								
破壞壓力	請參考破壞壓力特性曲線圖								
最小彎曲半徑 mm	15	13	25	24	36	48	60	75	100
使用溫度	-20~60°C、水：0~40°C(無結冰)								
材質	尼龍12								

1卷長度為**20m** 一捲

外徑	內徑	顏色(顏色記號)	型號
3.2	2.2	黑(B)	TIA01 顏色記號 -20
		白(W)	
4	2.5	黑(B)	T0425 顏色記號 -20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
	綠(G)		
	3	黑(B)	T0403 顏色記號 -20
白(W)			
6	4	黑(B)	T0604 顏色記號 -20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
	綠(G)		
4.5	黑(B)	T0645 顏色記號 -20	
	白(W)		
8	6	黑(B)	T0806 顏色記號 -20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
綠(G)			
10	7.5	黑(B)	T1075 顏色記號 -20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
綠(G)			
12	9	黑(B)	T1209 顏色記號 -20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
綠(G)			
16	13	黑(B)	T1613 顏色記號 -20
		白(W)	

1卷長度為**100m** 一捲

外徑	內徑	顏色(顏色記號)	型號
4	2.5	黑(B)	T0425 顏色記號 -100
		白(W)	
6	4	黑(B)	T0604 顏色記號 -100
	4.5	黑(B)	T0645 顏色記號 -100
8	6	黑(B)	T0806 顏色記號 -100
		白(W)	
10	7.5	黑(B)	T1075 顏色記號 -100
		白(W)	
12	9	黑(B)	T1209 顏色記號 -100
		白(W)	
16	13	黑(B)	T1613 顏色記號 -100*
		白(W)	

*T1613為一捲。

TU

TUS

T

TS

TUH

TCU

TFU

TPH

TPS

TL

/TIL

TH

TAU

TAS

TRS

TRBU

TRB

相關
機器

Order
Made

接單生產

一捲

X3

外徑	內徑	型號	1卷長度 (m)
3.2	2.2	TIA01 顏色記號 -100-X3	100
4	2.5	T0425 顏色記號 -100-X3	100
		T0425 顏色記號 -500-X3	500
4	3	T0403 顏色記號 -100-X3	100
6	4	T0604 顏色記號 -100-X3	100
		T0604 顏色記號 -500-X3	500
8	6	T0806 顏色記號 -100-X3	100
		T0806 顏色記號 -200-X3	200
10	7.5	T1075 顏色記號 -100-X3	100
		T1075 顏色記號 -150-X3	150
12	9	T1209 顏色記號 -100-X3	100

顏色記號-B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠)。