



聚氨酯伸縮管 TCU Series

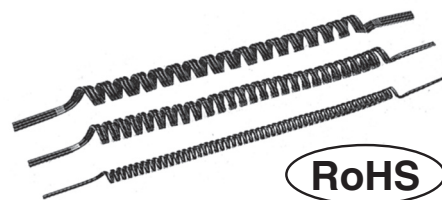

RoHS

柔軟配管使用。
可輕巧配管。
最高使用壓力

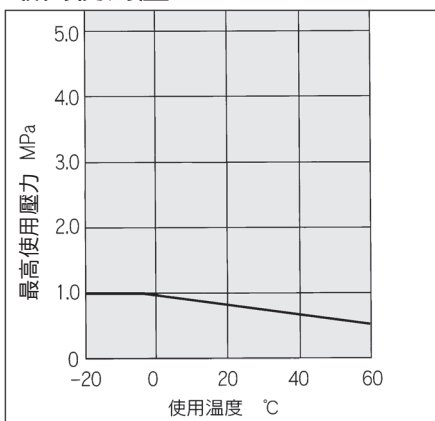

⚠ 產品個別注意事項

使用的前請務必詳讀。關於安全上的注意事項後附50,關於接頭 & 氣壓管 / 共通注意事項,請確認 P.13~17。


⚠ 注意

- ① 空氣以外使用時,請與本公司確認。
- ② 依斷熱壓縮,有異常溫度上昇時,會造成氣壓管破裂。
- ③ 伸縮部請不要切斷插入接頭。連接後,氣壓管有脫落,空氣洩漏的情形。
- ④ 多芯的產品特性上,有微量空氣洩漏的情形。

規格

型式	TCU 0425B-1	TCU 0425B-2	TCU 0425B-3	TCU 0604B-1	TCU 0604B-2	TCU 0604B-3	TCU 0805B-1
芯數	1芯	2芯	3芯	1芯	2芯	3芯	1芯
氣壓管外徑 mm	4			6			8
氣壓管內徑 mm	2.5			4			5
使用流體	空氣						
最高使用壓力 MPa	20°C			0.8			
	40°C			0.65			
	60°C			0.5			
適用接頭	快速接頭、嵌入式接頭、迷你接頭						
使用溫度	- 20~+60°C						
材質	聚氨酯						
色	黑(不透明)						

外形尺寸圖

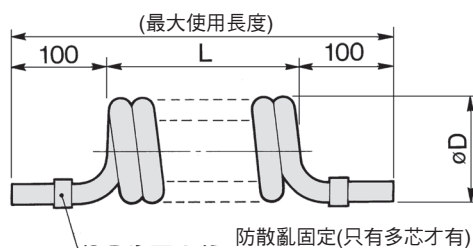


規格 型式	氣壓管尺寸mm		伸縮尺寸mm		芯數	伸縮卷數	最大使用長度 m	標準梱包單位
	外徑	內徑	L	øD				
TCU0425B-1	4	2.5	210	18	1	52±2	1.5	5條 / 1箱
TCU0425B-2			280	28	2	35±1		
TCU0425B-3			265		3	22±1		
TCU0604B-1	6	4	325	24	1	54±2	2	
TCU0604B-2			305	37	2	27±1	1.5	
TCU0604B-3					3	17±1	1	
TCU0805B-1	8	5	330	31	1	41±2	2	

※ 由於材質的關係,伸縮卷數及尺寸或多或少會有差異。

訂製品規格

伸縮卷數變更·顏色變更

(詳細規格·尺寸及交期請與本公司確認。)

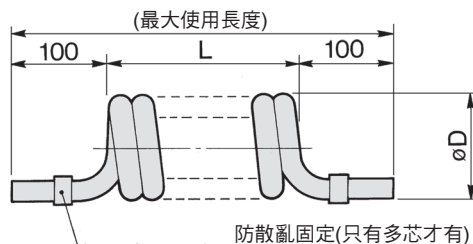

規格 型式	氣缸尺寸(mm)		伸縮尺寸(mm)		芯數	伸縮卷數(N)	最大使用長度(mm)
	外徑	內徑	L	øD			
TCU0425□-1-N-X6	4	2.5	N×4	18	1	3~90	L×5.9+200
TCU0425□-2-N-X6			N×8	28	2	3~90	L×4.4+200
TCU0425□-3-N-X6			N×12	28	3	3~63	L×2.9+200
TCU0604□-1-N-X6	6	4	N×6	24	1	3~90	L×5.3+200
TCU0604□-2-N-X6			N×12	37	2	3~66	L×3.8+200
TCU0604□-3-N-X6			N×18	37	3	3~44	L×2.5+200

規格 型式	氣缸尺寸(mm)		伸縮尺寸(mm)		芯數	伸縮卷數(N)	最大使用長度(mm)
	外徑	內徑	L	øD			
TCU0805□-1-N-X6	8	5	N×8	31	1	3~90	L×5.2+200
TCU0805□-2-N-X6			N×16	42	2	3~40	L×3+200
TCU1065□-1-N-X6	10	6.5	N×10	52	1	3~45	L×5+200
TCU1065□-2-N-X6			N×20	52	2	3~35	L×3+200
TCU1208□-1-N-X6	12	8	N×12	67	1	3~35	L×5+200
TCU1208□-2-N-X6			N×24	67	2	3~30	L×3+200

※ □內文字B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠)、C(透明)、YR(橙)