

## 聚胺酯平配管


## TFU系列

■配管尺寸：公制尺寸

## 可精巧配管



## 型號表示方法

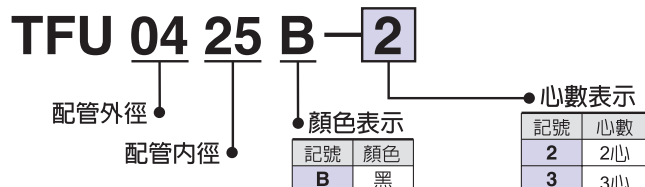

## 規格

型號	TFU 0425B-2	TFU 0425B-3	TFU 0604B-2	TFU 0604B-3	TFU 0805B-2	TFU 0805B-3
心數	2心	3心	2心	3心	2心	3心
配管外徑 mm	4		6		8	
配管內徑 mm	2.5		4		5	
使用流體	注1) 空氣					
註2) 最高使用壓力(20°C時)	0.8MPa					
破壞壓力	請參考破壞壓力曲線。					
使用溫度	-20~60°C (無結凍)					
材質	聚胺酯					
顏色	黑					
最小彎曲半徑 mm	10		15		20	
配管長度 mm	10					

註1)使用非空氣時，請跟本公司確認。

註2)其他溫度請參考破壞壓力特性曲線圖。

此外，請注意，斷熱壓縮會使溫度異常升高。

## 1卷長度為10m—捲

外徑	內徑	顏色 (顏色記號)	心數	型號
4	2.5	黑(B)	2	TFU0425B-2
		黑(B)	3	TFU0425B-3
6	4	黑(B)	2	TFU0604B-2
		黑(B)	3	TFU0604B-3
8	5	黑(B)	2	TFU0805B-2
		黑(B)	3	TFU0805B-3

Order Made

## 接單生產

## 變更心數、顏色

X4

1卷長度10m—捆

外徑	內徑	心數	型號
4	2.5	2~8	TFU0425 [顏色記號]-[心數]-10-X4
6	4	2~8	TFU0604 [顏色記號]-[心數]-10-X4
8	5	2~6	TFU0805 [顏色記號]-[心數]-10-X4
10	6.5	2~4	TFU1065 [顏色記號]-[心數]-10-X4
12	8	2~3	TFU1208 [顏色記號]-[心數]-10-X4

顏色記號 -B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠色)、C(透明)、YR(橙)。

## 一捲

X3

1卷長度50m

外徑	內徑	心數	型號
4	2.5	2	TFU0425 [顏色記號]-2-50-X3
		3	TFU0425 [顏色記號]-3-50-X3
6	4	2	TFU0604 [顏色記號]-2-50-X3
		3	TFU0604 [顏色記號]-3-50-X3
8	5	2	TFU0805 [顏色記號]-2-50-X3
		3	TFU0805 [顏色記號]-3-50-X3

顏色記號 -B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠色)、C(透明)、YR(橙)。

1卷長度100m

外徑	內徑	心數	型號
4	2.5	2	TFU0425 [顏色記號]-2-100-X3
		3	TFU0425 [顏色記號]-3-100-X3
6	4	2	TFU0604 [顏色記號]-2-100-X3
		3	TFU0604 [顏色記號]-3-100-X3
8	5	2	TFU0805 [顏色記號]-2-100-X3

顏色記號 -B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠色)、C(透明)、YR(橙)。

## 無塵系列

10-

(例) 10-TFU0425B-2