

軟尼龍配管

TS 系列

■配管尺寸：公制尺寸

偏柔軟。



型號表示方法

TS 06 04 W-100

● 配管外徑

● 配管內徑

註1)TISA01配管尺寸為
外徑3.2、內徑2.2


● 1卷長度

記號	長度
20	20m一捲
100	100m一捲(只有黑、白)

● 顏色表示

記號	色
B	黑
W	白
R	紅
BU	藍
Y	黃
G	綠

破壞壓力特性曲線及使用壓力

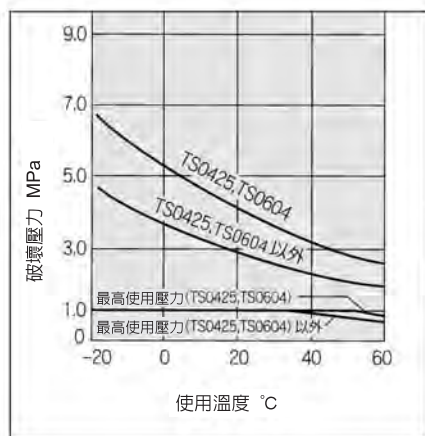

系列表

● 20m一捲 □ 100m一捲 (TS1612為一捲)

名稱	配管尺寸						
	公制尺寸						
	TISA01	TS0425	TS0604	TS0806	TS1075	TS1209	TS1612
外徑 mm	3.2	4	6	8	10	12	16
內徑 mm	2.2	2.5	4	6	7.5	9	12
黑 (B)	●	●	●	●	●	●	●
白 (W)	●	●	●	●	●	●	●
紅 (R)		●	●	●	●	●	
藍 (BU)		●	●	●	●	●	
黃 (Y)		●	●	●	●	●	
綠 (G)		●	●	●	●	●	

規格

使用流體	空氣、水						
最高使用壓力(20°C時)	1.0MPa						
破壞壓力	請參考破壞壓力特性曲線圖。						
最小彎曲半徑 mm	12	12	15	23	27	31	60
使用溫度	-20~60°C、水：0~40°C(無結冰)						
材質	尼龍11、尼龍12						

1卷長度為**20m** 一捲

外徑	內徑	顏色(顏色記號)	型號
3.2	2.2	黑(B)	TISA01 [顏色記號]-20
		白(W)	
4	2.5	黑(B)	TS0425 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
		綠(G)	
6	4	黑(B)	TS0604 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
		綠(G)	
8	6	黑(B)	TS0806 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
		綠(G)	
10	7.5	黑(B)	TS1075 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
		綠(G)	
12	9	黑(B)	TS1209 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		黃(Y)	
		綠(G)	
16	12	黑(B)	TS1612 [顏色記號]-20
		白(W)	

1卷長度為**100m** 一捲

外徑	內徑	顏色(顏色記號)	型號
4	2.5	黑(B)	TS0425 [顏色記號]-100
		白(W)	
6	4	黑(B)	TS0604 [顏色記號]-100
		白(W)	
8	6	黑(B)	TS0806 [顏色記號]-100
		白(W)	
10	7.5	黑(B)	TS1075 [顏色記號]-100
		白(W)	
12	9	黑(B)	TS1209 [顏色記號]-100
		白(W)	
16	12	黑(B)	TS1612 [顏色記號]-100
		白(W)	

※TS1612為一卷。

Order
Made

接單生產

一捲

X3

外徑	內徑	型號	1卷長度(m)
3.2	2.2	TISA01 [顏色記號]-100-X3	100
4	2.5	TS0425 [顏色記號]-100-X3	100
		TS0425 [顏色記號]-500-X3	500
6	4	TS0604 [顏色記號]-100-X3	100
		TS0604 [顏色記號]-500-X3	500
8	6	TS0806 [顏色記號]-100-X3	100
		TS0806 [顏色記號]-200-X3	200
10	7.5	TS1075 [顏色記號]-100-X3	100
		TS1075 [顏色記號]-150-X3	150
12	9	TS1209 [顏色記號]-100-X3	100

顏色記號-B(黑)、W(白)、R(紅)、BU(藍)、Y(黃)、G(綠)。

TU

TUS

T

TS

TUH

TCU

TFU

TPH

TPS

TL
/TIL

TH

TAU

TAS

TRS

TRBU

TRB

相關
機器