

不易燃燒(相當於UL-94規格V-O)/FR軟尼龍配管

TRS 系列

■配管尺寸：公制尺寸



型號表示方法

TRS 10 65 B 100

● 配管外徑

● 配管內徑

● 1捲長度

記號	長度
20	20m—捲
100	100m—捲

● 顏色表示


記號	顏色
B	黑
W	白
R	紅
BU	藍
G	綠

使用在點焊接等火花環境中
安裝一般空氣壓及水用配管。

不易燃燒配管。



破壞壓力特性曲線及使用壓力

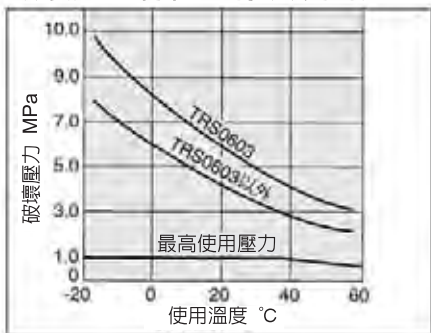

系列表

名稱	配管尺寸			
	公制尺寸			
外徑mm	TRS0603	TRS0805	TRS1065	TRS1208
內徑mm	3	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●
紅(R)		●	●	●
藍(BU)	●	●	●	●
綠(G)		●	●	●

規格

使用流體	空氣、水			
最高使用壓力(20°C時)	1.2MPa			
破壞壓力	請參考破壞壓力特性曲線。			
最小彎曲半徑 mm	17	19	27	32
使用溫度	-20~60°C、水：0~60°C(無結凍)			
材質	不易燃燒尼龍(相當於UL-94規格V-O)			

1卷長度為**20m** 一捲

外徑	內徑	顏色(顏色記號)	型號
6	3	黑(B)	TRS0603 [顏色記號]-20
		白(W)	
		藍(BU)	
8	5	黑(B)	TRS0805 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
10	6.5	黑(B)	TRS1065 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
12	8	黑(B)	TRS1208 [顏色記號]-20
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		綠(G)	

1卷長度為**100m** 一捲筒

外徑	內徑	顏色(顏色記號)	型號
6	3	黑(B)	TRS0603 [顏色記號]-100
		白(W)	
		藍(BU)	
8	5	黑(B)	TRS0805 [顏色記號]-100
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
10	6.5	黑(B)	TRS1065 [顏色記號]-100
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
12	8	黑(B)	TRS1208 [顏色記號]-100
		白(W)	
		紅(R)	
		藍(BU)	
		綠(G)	

TU

TUS

T

TS

TUH

TCU

TFU

TPH

TPS

TL

/TIL

TH

TAU

TAS

TRS

TRBU

TRB

相關
機器