






材質	處理	附屬品
S45C-D	染黑	推力華司 (含油金屬)
SUS303	-	推力華司 (SUS304/氮化處理)



[參考]

內徑加工公差： $\phi D_1^{+0.2}_{-0.1}$

板厚公差： $T^{-0.0}_{-0.2}$



鐵 品號	庫存	不銹鋼 品號	庫存	調整 螺絲	尺寸	J	L	G	D -0.1 -0.2	d	Q
WAT-BBC04S-Z	△	WAT-BBC04S-T	△	M4	短	5.5	3	1.5	6.5	4.2	11
WAT-BBC04L-Z	△	WAT-BBC04L-T	△		長	9	6.5				
WAT-BBC05S-Z	△	WAT-BBC05S-T	△	M5	短	7	4.5	2	8	5.2	12
WAT-BBC05L-Z	△	WAT-BBC05L-T	△		長	9.5	7				
WAT-BBC06S-Z	△	WAT-BBC06S-T	△	M6	短	7.5	4.5	2	9.2	6.2	13
WAT-BBC06L-Z	△	WAT-BBC06L-T	△		長	10.5	7.5				
WAT-BBC08S-Z	△	-	-	M8	短	9	6	2.5	12	8.3	16
WAT-BBC08L-Z	△				長	12	9				
WAT-BBC10S-Z	△	-	-	M10	短	11.5	8	2.5	14.5	10.3	20
WAT-BBC10L-Z	△				長	14.5	11				



Ps. 備註

· 亦可使用在培林的功能設計

訂貨： 交期：

WAT-BBC04S-Z

Ex. 使用例

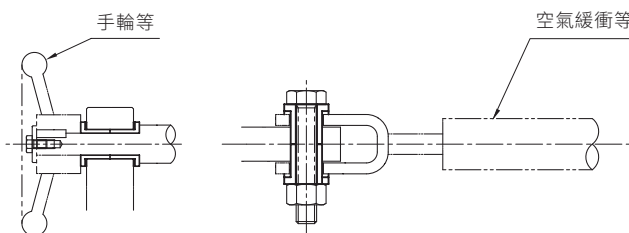

· 手輪等的培林部使用 · 空氣緩衝等的先端連結機構的培林部使用