

# 附屬關連機器

## 複數氣壓管固定器

# TM Series



可整齊的配管。  
氣壓管容易插入、確實的保持。  
依連接支數，可任意分離。  
採用難燃性樹脂(UL-94規格V-0相當)。



### 適用氣壓管

氣壓管材質	尼龍・軟尼龍・ 聚氨酯・其他軟質塑膠管
氣壓管外徑	ø4、ø6、ø8、ø10、ø12


### 機種

適用氣壓管 外徑mm	型式	氣壓管連接支數(MAX.)		
		6	8	12
4	TM-04			●
6	TM-06			●
8	TM-08		●	
10	TM-10	●		
12	TM-12	●		

### 規格

周圍溫度	-20~60°C		
材質	難燃聚丙烯 (UL-94規格V-0相當)		
顏色	黑		
附屬品	安裝用 十字孔埋頭自攻螺絲附2種溝 (鍍鍍)		
	型式	尺寸 標稱×長度	支數
	TM-04	2×6	
	TM-06	2.6×8	
	TM-08		
	TM-10	3×8	
TM-12			

### 複數氣壓管固定器／外形尺寸圖

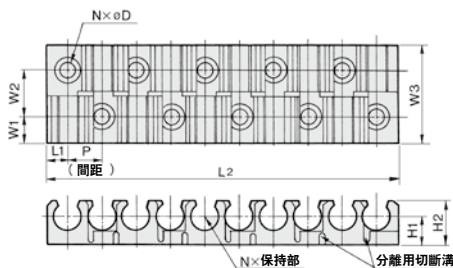

適用氣壓管 外徑 mm	型式	N (連數)	P	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	øD	安裝用自攻 螺絲尺寸 公稱×長度
4	TM-04	12	6	3.25	72.5	4.5	8	17	5	7.5	2.2	2×6
6	TM-06	12	7.5	4.5	91.5	5.5	10	21	6.5	10	2.8	2.6×8
8	TM-08	8	9.5	5.5	77.5	6	11	23	7.5	12	2.8	2.6×8
10	TM-10	6	12.5	7.5	77.5	6.5	12	25	8.8	14.3	3.2	3×8
12	TM-12	6	15	9	93	6.5	12	25	9.8	16.3	3.2	3×8

### 使用方法

#### △注意

①依連接保持的氣壓管支數，切斷複數氣壓管固定器。  
<切斷方法>



- ②任意切斷的複數氣壓管固定器，用附屬的十字孔埋頭自攻螺絲，在設備上固定。
- ③氣壓管在保持的位置上，從上向下壓下，插入保持部。
- ④氣壓管拆下時，向上拉起，可從保持部脫離。