

無塵氣壓管

聚烯烴管

TPH Series

RoHS



FDA(美國食品醫藥品局) § 175.300

溶出試驗適合

●: 適合 —: 不適合

白(W)	●
黑(B)	—
紅(R)	—
藍(BU)	●
黃(Y)	●
綠(G)	—

系列表

● 每卷20m □ 每卷100m

名稱	TPH0425	TPH0604	TPH0806	TPH1075	TPH1209
外徑 mm	4	6	8	10	12
內徑 mm	2.5	4	6	7.5	9

白(W)	●	●	●	●	●
黑(B)	●	●	●	●	●
紅(R)	●	●	●	●	●
藍(BU)	●	●	●	●	●
黃(Y)	●	●	●	●	●
綠(G)	●	●	●	●	●

規格

使用流體	空氣、氮氣、水、去離子水(純水) 註1)					
最高使用壓力 MPa	20°C	1	1	0.7	0.7	0.7
	40°C	0.8	0.8	0.57	0.57	0.57
	60°C	0.6	0.6	0.43	0.43	0.43
	80°C	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
最小彎曲半徑 mm	15	25	35	45	55	
適用接頭	無塵快速接頭 金屬快速接頭KQB2系列 SUS316快速接頭KQG2系列 嵌入式接頭					
使用溫度	- 20~80°C、水的場合5~80°C					
材質	聚烯烴系樹脂					


註1) 關於其他的使用流體，請與本公司確認。

註2) 依斷熱壓縮，有異常溫度上升時，氣壓管有破裂的情形。

註3) 最小彎曲半徑為溫度20°C，外徑變化率10%以下的值。

註4) 聚烯烴系樹脂，對礦油系的油，其耐久性不佳，因此不適用於一般空氣壓機器使用。

最高使用壓力

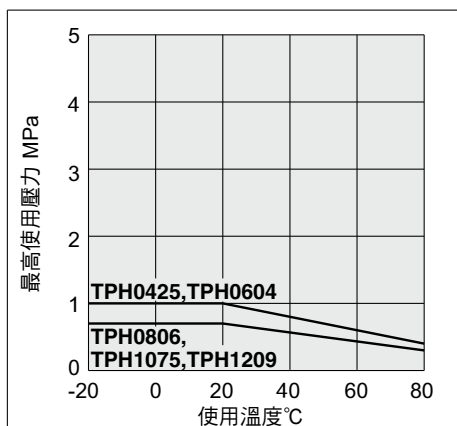

型號表示方法

TPH0604 B - 20

氣壓管名稱表示

顏色表示

1捲長度

記號	色
W	白(素材色)
B	黑(不透明)
R	紅(不透明)
BU	青(不透明)
Y	黃(不透明)
G	綠(不透明)

記號	長度
20	每卷20m
100	每卷100m