


帶電防止快速接頭

適用氣壓管:公釐尺寸 連接螺牙:M,Rc,G,NPT,NPTF

KA Series



施以帶電防止對策的接頭。
快速裝脫。
真空(-100kPa)使用可能。
銅系厭惡的用途也可使用。
難燃性(UL-94規格V-0相當)
表面抵抗 $10^4 \sim 10^7 \Omega$
接頭本體・密封部使用導電性樹脂。

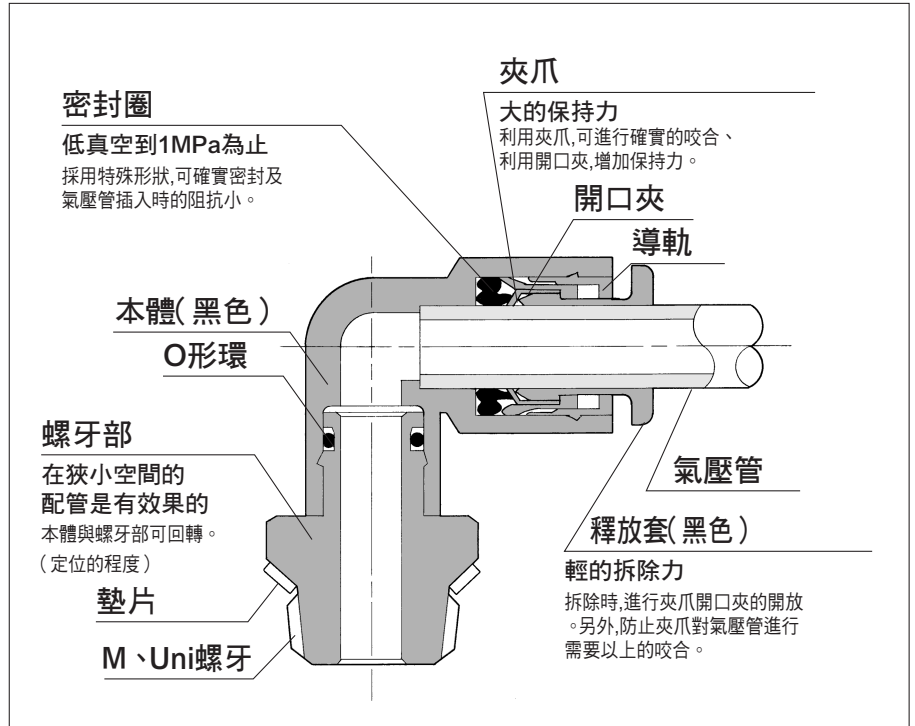

主要零件材質

本體	C3604・PBT
螺牙部	C3604
夾爪	SUS304
導軌	SUS304・C3604・PBT
開口夾・釋放套	PBT
密封圈・O形環	NBR
墊片	SUS304・NBR

- C3604零件全部無電鍍鍍
- PBT零件附導電性($10^4 \sim 10^7 \Omega$)及難燃性(UL-94規格V-0相當)
- 密封圈使用導電性NBR($10^4 \sim 10^7 \Omega$)

適用氣壓管

氣壓管材質	帶電防止軟尼龍、帶電防止聚氨酯
氣壓管外徑	$\phi 3.2$ 、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$

規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	-100kPa~1MPa
保証耐壓力	3MPa
周圍溫度及使用流體溫度	0~40℃
螺牙	Uni螺牙 JIS B0209(公制普通螺牙)
螺牙部的密封圈	墊片
銅系不可規格	黃銅零件全部無電鍍鍍
表面抵抗	$10^4 \sim 10^7 \Omega$

墊片 / 螺牙部的密封圈

型號 M-5G2(M5螺牙用)
M-6G(M6螺牙用)
KQG-U□□(Uni螺牙用)

Uni螺牙用墊片型號表示方法

KQG-U01

Uni螺牙用
墊片

● 適用螺牙口徑

U01	Uni 1/8
U02	Uni 1/4
U03	Uni 3/8
U04	Uni 1/2