





電器規格	DX30B-C2		DX30B-C3	
	參數	單位	參數	單位
推力表現	289	N	434	N
峰值推力	58		87	
連續推力	1390	W	2086	W
峰值功率	56		83	
連續功率				
熱感性能				
熱組阻抗	1.71	°C/W	1.14	°C/W
線圈最高溫度	120	°C	120	°C
機械規格				
動子重量	0.41	kg	0.62	kg
電機引力	0	N	0	N
磁極距	60	mm	60	mm

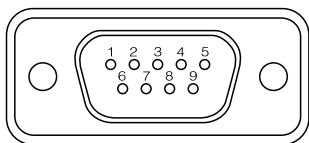

HALL感測器接頭 D-SUB 9PIN 接頭(公)

腳位	信號	色號
1	HALL A	白
2	HALL B	綠
3	HALL C	藍
4	+5V DC	紅
5	0V DC	黑

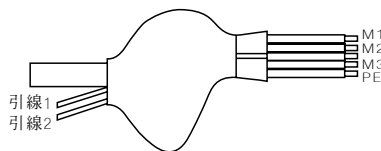

馬達動力線

信號	色號
M 1	粉紅/黃
M 2	綠/藍
M 3	棕/黑
PE	黃
溫度檢知-引線1	橙/黑
溫度檢知-引線2	橙

品號	規格	長度	重量 KG
DX30B-C2-S-TM-0.5-NC-NF-HC-00	DX30B-C2 動子	121	0.41
DX30B-C3-S-TM-0.5-NC-NF-HC-00	DX30B-C3 動子	181	0.62
DX30B-TL120	DX30B 定子	120	1.14
DX30B-TL180		180	1.71
DX30B-TL240		240	2.28
DX30B-TL300		300	2.85
DX30B-TL360		360	3.42

訂貨：  交期：

DX30B-TL120