


公釐尺寸 快速接頭 不鏽鋼系列

適用配管：公釐尺寸 連接螺牙：M, R, Rc

KQ2-G Series

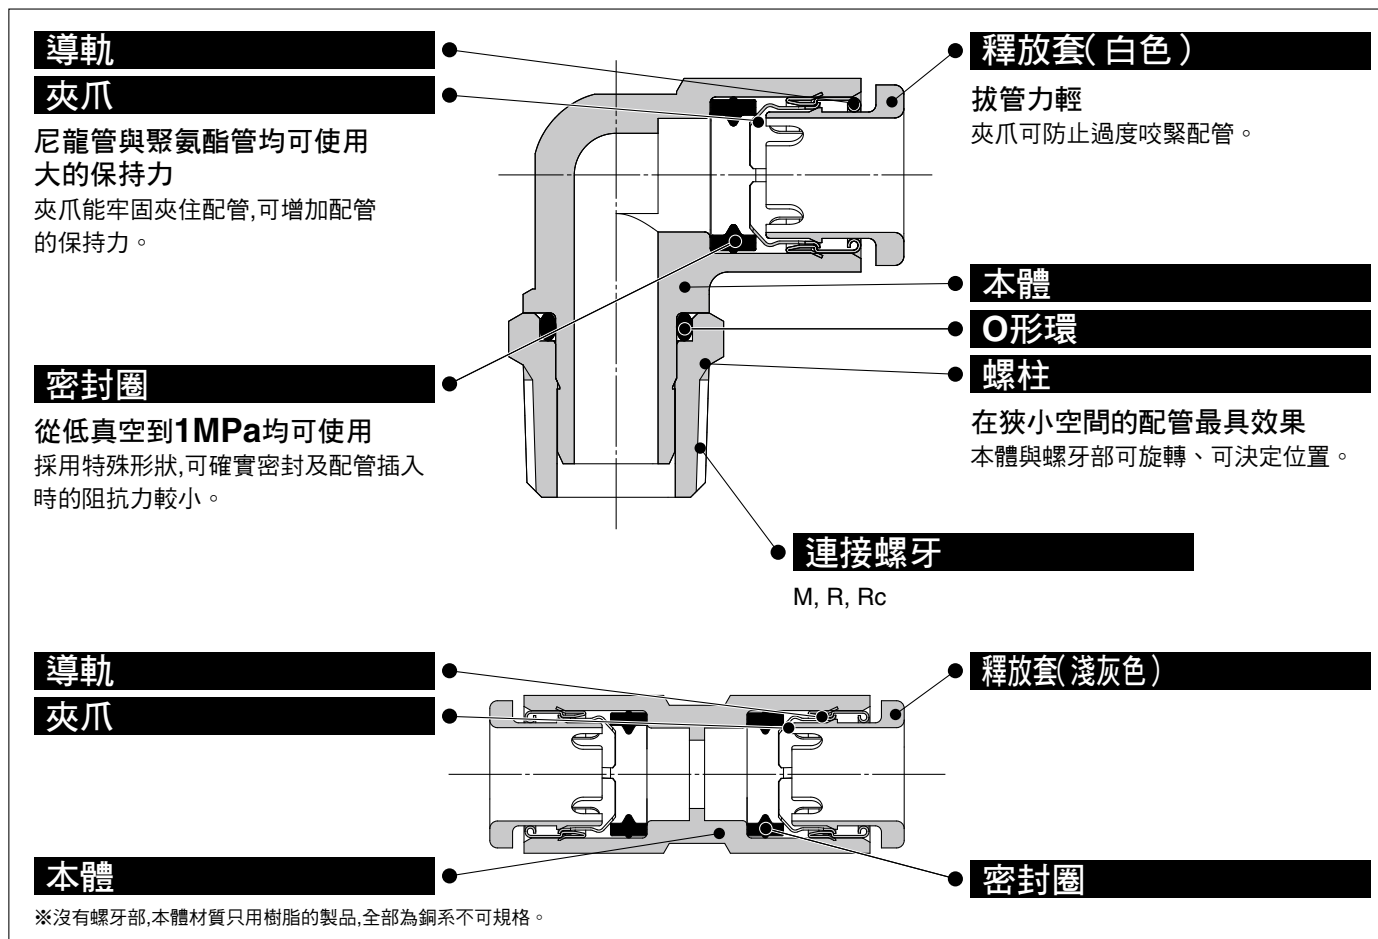

快速裝脫。
真空-100kPa使用可能

適用配管

配管材質	FEP、PFA、尼龍、軟尼龍、聚氨酯
配管外徑	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

規格

使用流體	空氣、水 ^{註1)}	
使用壓力範圍 ^{註2)}	-100kPa~1MPa	
保證耐壓力(23°C時)	3MPa	
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C、水的場合：0~40°C (不結冰)	
螺牙	安裝部	JIS B0203(圓錐管螺牙) JIS B0205(公制普通螺牙)
	螺帽部	JIS B0205(公制細目螺牙)
螺牙部的密封劑	附密封劑	

註1) 突波壓請抑制在最高使用壓力以下來使用。

註2) 漏不為0,在測漏等真空保持的條件下,請避免使用。



主要零件材質

本體	SUS303, PBT
螺柱	SUS303(螺牙部)
夾爪	SUS304
導軌	SUS304, SUS303, PBT
釋放套	POM
密封圈、O形環	NBR
墊片	SUS304·NBR



訂製品規格
(詳細請參照P.19)

KQ2-G Series

適用配管：公釐尺寸 連接螺牙：M, R, Rc

型號表示方法

ø4, ø6 (橢圓形釋放套) **KQ2 H 06 - 01 G S 1** (橢圓形釋放套)

ø8~ø16 (正圓形釋放套) **KQ2 H 08 - 01 G S** (快速接頭)

● 公螺牙密封劑方式

記號	密封劑方式
無記號	無密封劑
S	附密封劑

● 螺牙部材質：SUS303

● 管連接口徑 / 適用配管外徑

記號		尺寸
配管連接	00*	同徑配管
	M5	M5×0.8
螺牙連接	01	R1/8, Rc1/8
	02	R1/4, Rc1/4
	03	R3/8, Rc3/8
	04	R1/2, Rc1/2

※只限「隔板用直通接頭」「隔壁用L型接頭」

● 機種

記號	機種	正圓形	橢圓形
H	直通接頭	○	○
S	附六角孔直通接頭	○	○
F	內螺牙接頭	○	○
L	L型直通型	○	○
LU	分歧L型接頭	—	○
V	萬向L型直通型	○	○
W	長L型接頭	○	○
T	兩口T型直通型	○	○
Y	輔助分歧接頭	○	○
D	三角形直通型	○	○
U	分歧	—	○
UD	異徑雙分歧接頭	—	○
E	隔板用直通型	○	○
	隔板用內螺牙接頭	○	○

● 適用配管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16

● 維修備品

M5螺牙密封用墊片,請以下列型號訂購。
M5用墊片：M-5G2

ø4, ø6 (橢圓形釋放套) **KQ2 H 06 - 00 A 1** (橢圓形釋放套)

ø8~ø16 (正圓形釋放套) **KQ2 H 08 - 00 A** (快速接頭)

● 管連接口徑 / 適用配管外徑

記號		尺寸
配管(桿)連接 (插入減徑型) 異徑配管	00	同徑配管
	99	同徑桿
	04	ø4
	06	ø6
	08	ø8
	10	ø10
12	ø12	
16	ø16	

● 附件 / 管帽蓋

型式	適用配管外徑 mm	釋放套形狀
KQ2C□-00A1	ø4, ø6	橢圓形
KQ2C□-00A	ø8-ø16	正圓形

● 機種

記號	機種	橢圓形	正圓形
H	直通型	○	○
	異徑直通型	○	○
L	L型	○	○
	插入減徑L型	○	○
LU	分歧L型	—	○
T	T型	○	○
	異徑T型	○	○
D	三角形	○	○
	Y字型	—	○
U	異徑Y字型	—	○
	異徑雙分歧接頭	—	○
UD	異徑雙分歧接頭	—	○
R	插入減徑型	○	○

● 適用配管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16