


# 公釐尺寸 快速接頭 不鏽鋼系列

適用配管：公釐尺寸 連接螺牙：M, R, Rc

## KQ2-G Series

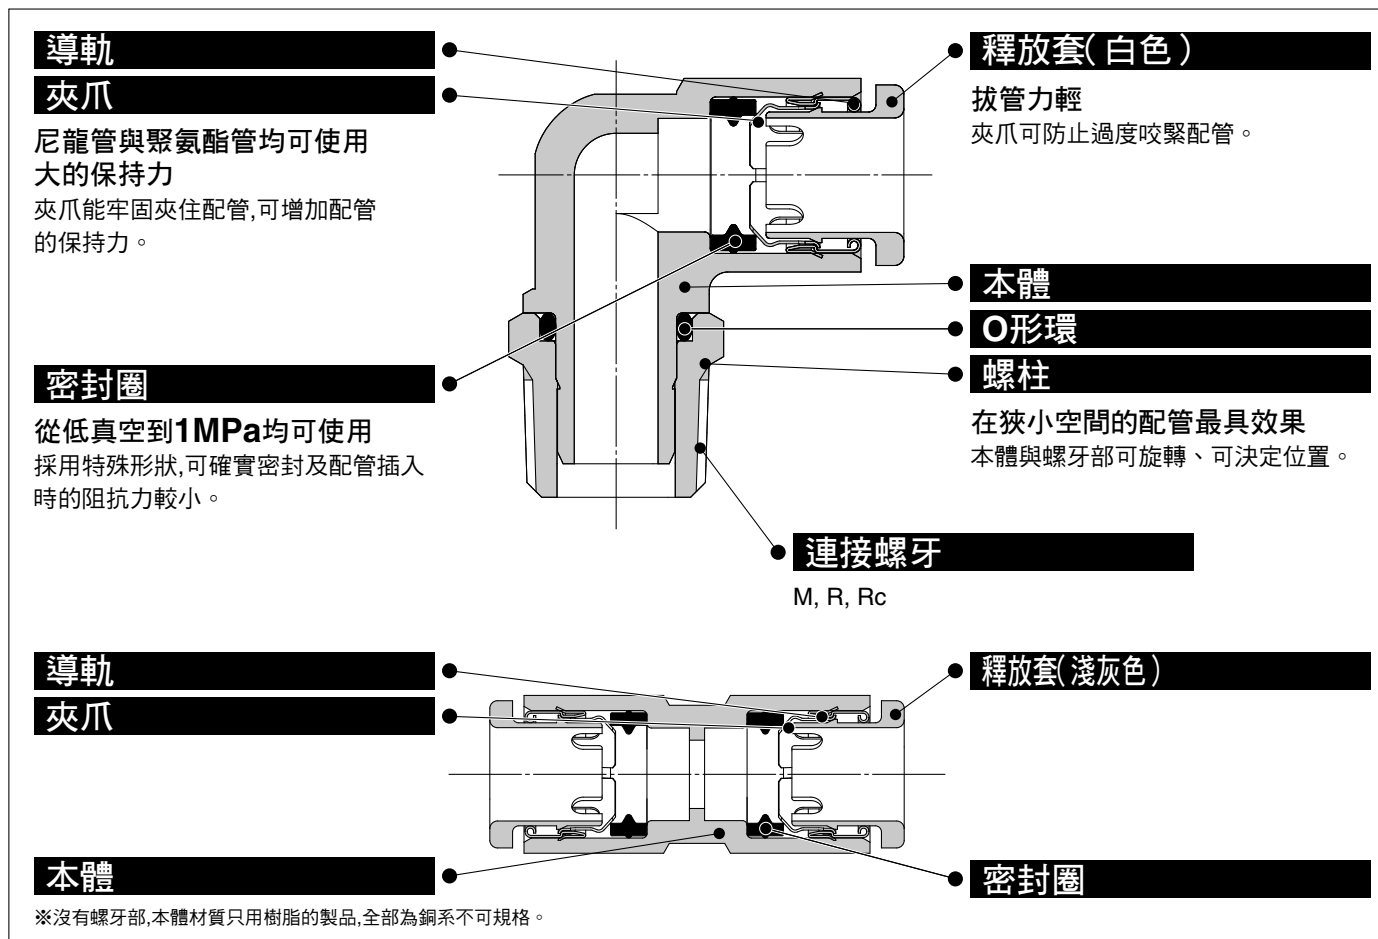

快速裝脫。  
真空-100kPa使用可能

### 適用配管

配管材質	FEP、PFA、尼龍、軟尼龍、聚氨酯
配管外徑	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

### 規格

使用流體	空氣、水 <sup>註1)</sup>	
使用壓力範圍 <sup>註2)</sup>	-100kPa~1MPa	
保證耐壓力(23°C時)	3MPa	
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C、水的場合: 0~40°C (不結冰)	
螺牙	安裝部	JIS B0203(圓錐管螺牙) JIS B0205(公制普通螺牙)
	螺帽部	JIS B0205(公制細目螺牙)
螺牙部的密封劑	附密封劑	

註1) 突波壓請抑制在最高使用壓力以下來使用。

註2) 漏不為0,在測漏等真空保持的條件下,請避免使用。



### 主要零件材質

本體	SUS303, PBT
螺柱	SUS303(螺牙部)
夾爪	SUS304
導軌	SUS304, SUS303, PBT
釋放套	POM
密封圈、O形環	NBR
墊片	SUS304·NBR



訂製品規格  
(詳細請參照P.19)

# KQ2-G Series

適用配管：公釐尺寸 連接螺牙：M, R, Rc

## 型號表示方法

**ø4, ø6** (橢圓形釋放套) **KQ2 H 06 - 01 G S 1** (橢圓形釋放套)

**ø8~ø16** (正圓形釋放套) **KQ2 H 08 - 01 G S** (快速接頭)

● 公螺牙密封劑方式

記號	密封劑方式
無記號	無密封劑
S	附密封劑

● 螺牙部材質：SUS303

● 管連接口徑 / 適用配管外徑

記號		尺寸
配管連接	00*	同徑配管
	M5	M5×0.8
螺牙連接	01	R1/8, Rc1/8
	02	R1/4, Rc1/4
	03	R3/8, Rc3/8
	04	R1/2, Rc1/2

※只限「隔板用直通接頭」「隔壁用L型接頭」

● 機種

記號	機種	正圓形	橢圓形
H	直通接頭	○	○
S	附六角孔直通接頭	○	○
F	內螺牙接頭	○	○
L	L型直通型	○	○
LU	分歧L型接頭	—	○
V	萬向L型直通型	○	○
W	長L型接頭	○	○
T	兩口T型直通型	○	○
Y	輔助分歧接頭	○	○
D	三角形直通型	○	○
U	分歧	—	○
UD	異徑雙分歧接頭	—	○
E	隔板用直通型	○	○
	隔板用內螺牙接頭	○	○

● 適用配管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16

● 維修備品

M5螺牙密封用墊片,請以下列型號訂購。  
M5用墊片：M-5G2

**ø4, ø6** (橢圓形釋放套) **KQ2 H 06 - 00 A 1** (橢圓形釋放套)

**ø8~ø16** (正圓形釋放套) **KQ2 H 08 - 00 A** (快速接頭)

● 管連接口徑 / 適用配管外徑

記號		尺寸
配管(桿)連接 (插入減徑型) 異徑配管	00	同徑配管
	99	同徑桿
	04	ø4
	06	ø6
	08	ø8
	10	ø10
12	ø12	
16	ø16	

● 機種

記號	機種	橢圓形	正圓形
H	直通型	○	○
	異徑直通型	○	○
L	L型	○	○
	插入減徑L型	○	○
LU	分歧L型	—	○
T	T型	○	○
	異徑T型	○	○
D	三角形	○	○
	Y字型	—	○
U	異徑Y字型	—	○
	異徑雙分歧接頭	—	○
UD	異徑雙分歧接頭	—	○
R	插入減徑型	○	○

● 附件 / 管帽蓋

型式	適用配管外徑 mm	釋放套形狀
KQ2C□-00A1	ø4, ø6	橢圓形
KQ2C□-00A	ø8-ø16	正圓形

● 適用配管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16