RoHS

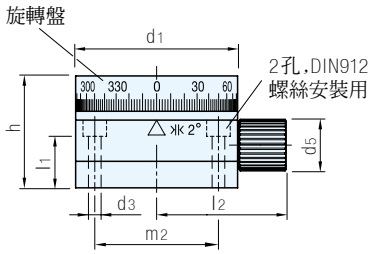

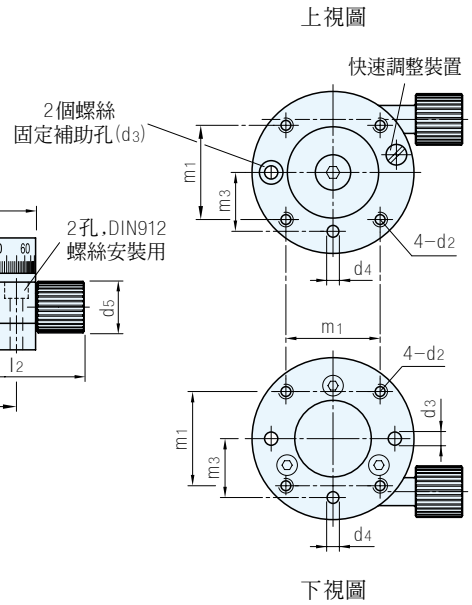

轉盤	其它部件	旋 鈕		
材質	材質	材質	處理	顏色
SUS303	鋼(一些鍍鋅),或黃銅	鋁合金	陽極處理	黑

品 號	d1 h7	d2 牙深	d3 適用螺栓 DIN912		d4 H7 孔深	d5	h	l1	l2	m1	m2	m3 ±0.02	適用安裝板 GN900.4
GN900.6	55	M5−8	4.3	M4	4−10	17	38	17.5	44	32	42	20	尺寸 50
	80		5.4	M5		23	45	24.0	59	40	60	30	尺寸 80・120

Ps. 備註

- GN900.6旋轉盤是手動旋轉裝置,配合優質蝸輪進行旋轉
- 旋轉台配有快速調節裝置,須釋放旋轉盤側面的螺栓,另外也可以通過螺栓夾緊;在這兩種情況下,內部錐形形狀的製動部件都可以使用

訂貨: 品 號 − d1 交期: 20 天

GN900.6 − 55

■查閱

- 調整滑動裝置→GN900(本系列)
- 安裝板→GN900.4(本系列)

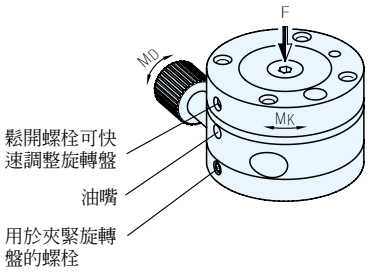

品 號	d1	旋轉範圍	同心度	平移公差	MD max.扭矩	旋轉盤最大扭矩 未夾持	旋轉盤最大扭矩 MK 夾持	F max.
GN900.6	55	0°−∞	±0.02	±0.02	1.5 Nm	5 Nm	10 Nm	50 N
	80		±0.03	±0.03	2.5 Nm			100 N