





RoHS

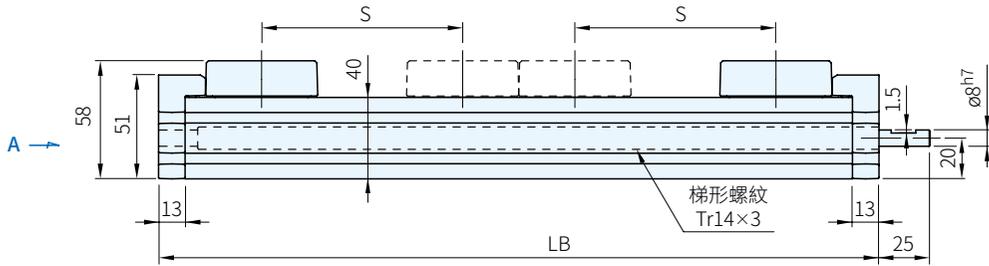


本體	滑動基座端板	轉軸	梯形螺帽	螺柱	防塵蓋
A6N01 氧化鋁膜封孔處理 原色	鋅合金 (ZDC2) 鍍鉻	S45C 染黑	CAC902	SCM435	SUS304H

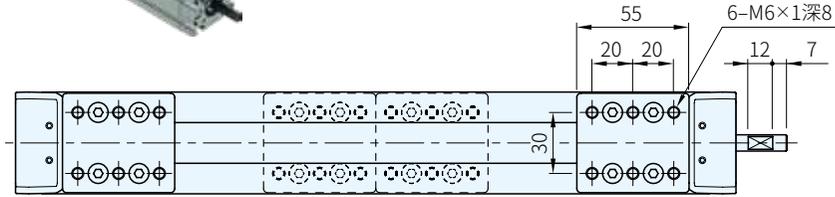

VIEW : A

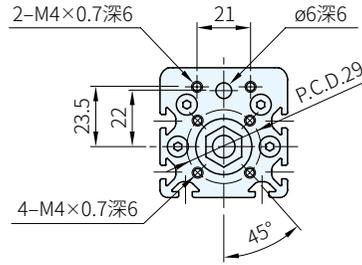

端板詳細資訊(兩端面)



本體槽部詳細(6處)

品號	S 行程	LB	質量 kg
MAU5040SW-100	100	356	2.4
MAU5040SW-150	150	456	2.8

相關產品

請依用途選定合適的產品

- 自旋鎖 (參閱QCSPL)
- 定位隔片 (參閱MAU5040-PS01)
- 位置顯示器 (參閱SDP-04)
- 標準轉軸 (參閱MAU5040-SH)
- 塑膠手輪 (參閱EDHN、TWN、BCHN)
- 止動裝置組 (參閱MAU5040-ST)
- 螺帽 (參閱L5-TST)
- 槽蓋 (參閱L5-GVC2000N)
- 如需可變操縱方向型MAG5040 (下圖) 請洽詢


技術資料

· 請參閱P.1360、P.1361

訂貨： 交期： 天
MAU5040SW-100




Ex. 使用例

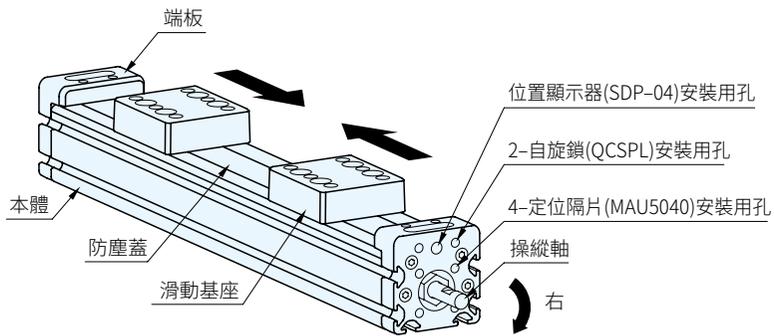

使用方法

- 操縱軸向右旋轉，2 個滑動基座會同時向箭頭方向移動
- 操縱軸向左旋轉，2 個滑動基座會同時向箭頭反方向移動
- 操縱軸旋轉一圈，2 個滑動基座就會相應移動 6 mm

水平滑動

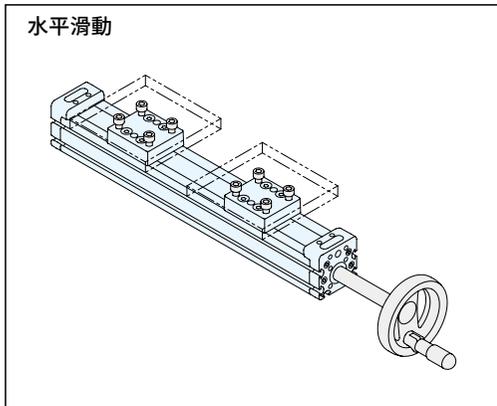

橫置滑動

