


RoHS SUS

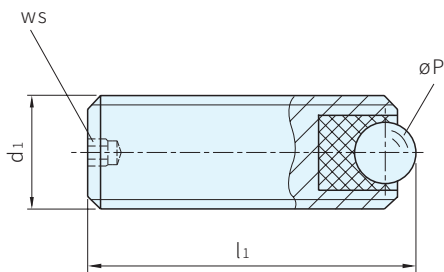

名稱	材質	處理
軸承	塑膠	-
珠子	SUU2	硬化
	SUS	
螺絲	鋼	染黑
	SUS303	

鋼 品號	d1	l1	P	ws	載重 max.(N)	鎖緊扭力 max. (Nm)	溫度 (°C)		質量 (g)	庫存
							min.	max.		
22752.0061	M6	8	2.5	1.5	172	0.11	-50	90	1	·
22752.0064		16							3	
22752.0081	M8	10	3.5	2.0	336	0.28	-50	90	7	·
22752.0084		20							5	
22752.0101	M10	12	4.5	2.5	556	0.58	-50	90	13	·
22752.0104		25							10	
22752.0121	M12	16	6.5	3.0	1161	1.44	-50	90	27	·
22752.0124		35							24	
22752.0161	M16	20	8.5	3.0	1986	3.21	-50	90	71	·
22752.0166		50							71	

不銹鋼 品號	d1	l1	P	ws	載重 max.(N)	鎖緊扭力 max. (Nm)	溫度 (°C)		質量 (g)	庫存
							min.	max.		
22752.0561	M6	8	2.5	1.5	172	0.11	-50	90	1	·
22752.0564		16							3	
22752.0581	M8	10	3.5	2.0	336	0.28	-50	90	7	·
22752.0584		20							5	
22752.0601	M10	12	4.5	2.5	556	0.58	-50	90	13	·
22752.0604		25							10	
22752.0621	M12	16	6.5	3.0	1161	1.44	-50	90	27	·
22752.0624		35							24	
22752.0661	M16	20	8.5	3.0	1986	3.21	-50	90	71	·
22752.0666		50							71	

SP 特長

- 用於工件的定位和校準
- 因內部滑動軸承(塑膠)，滾珠可永久滾動，且可保護工件表面
- 當溫度>20°C時，負載能力開始線性下滑
- 在90°C時，負載能力僅剩60%

訂貨： 交期： 天

22752.0061

PS 備註

- 特殊樣式歡迎洽詢

Ex. 使用例