



E-6DZ




E-8DZ



E-12DZ

|    |    |
|----|----|
| 本體 | 珠子 |
| 材質 | 材質 |
| 鋼  | 鋼  |

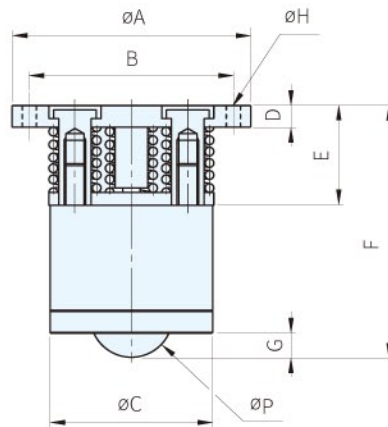

| 品 號    | P    | A   | B  | C  | D  | E  | F    | G   | H             | 載重     |        | 質量<br>(g) |
|--------|------|-----|----|----|----|----|------|-----|---------------|--------|--------|-----------|
|        |      |     |    |    |    |    |      |     |               | 初荷重(N) | 終荷重(N) |           |
| E-6DZ  | 19.1 | 60  | 47 | 31 | 6  | 24 | 56.5 | 6   | 2- $\phi 6.5$ | 490    | 686    | 322       |
| E-8DZ  | 25.4 | 70  | 55 | 42 |    | 33 | 78   | 7.5 |               | 784    | 1029   | 672       |
| E-12DZ | 38.1 | 110 | 94 | 75 | 10 | 46 | 116  | 11  | 4- $\phi 6.5$ | 1961   | 2548   | 3130      |

【Ps.】備註

- ・ 1N = 0.101972 kgf
- ・ 彈簧行程2mm
- ・ 藉由彈簧使承載均勻，防止因輸送物的形狀而產生偏荷重，也可作定位或代替腳輪使用

訂貨：  交期：

E-6DZ