

RoHS




AFU-3836-5



AFU-3836-10

本體		大珠
材質	處理	材質
鋼	染黑	鋼

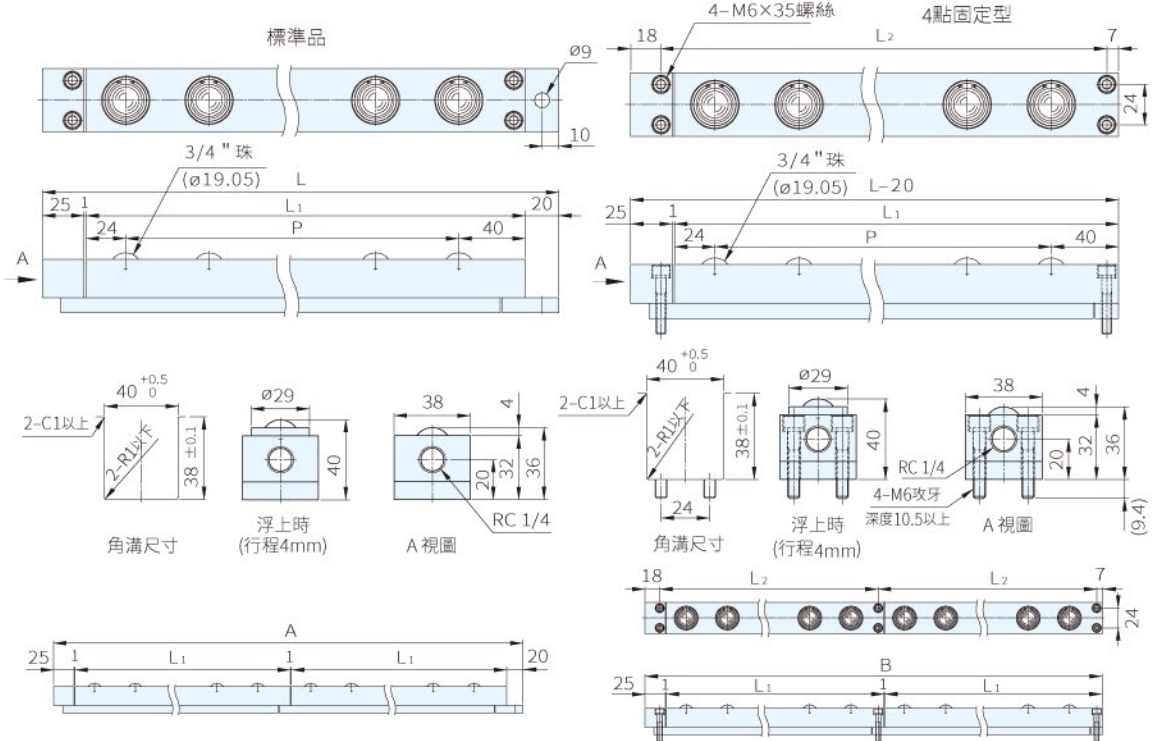

AFU-3836 標準品

全長計算式 $A=45+(L_1\text{的合計})+(\text{接續個數})$

AFU-3836 4點固定型

全長計算式 $B=25+(L_1\text{的合計})+(\text{接續個數})$

品 號	本體尺寸(mm)				質量 (Kg)	空氣壓和負荷能力的關係KN(kgf)						庫存
	L	L ₁	L ₂	P		萬向滾珠1個			AFU1條			
						使用空氣壓MPa(kgf/mm ²)			使用空氣壓MPa(kgf/mm ²)			
						0.40	0.50	0.60	0.40(4.1)	0.50(5.1)	0.60(6.1)	
AFU-3836-1	110	64	65	-	0.8	0.24	0.31	0.39	0.24(24.5)	0.31(31.6)	0.39(39.8)	
AFU-3836-2	160	114	115	1×P50=50	1.2				0.48(48.9)	0.62(63.2)	0.78(79.5)	
AFU-3836-3	210	164	165	2×P50=100	1.7				0.72(73.4)	0.93(94.8)	1.17(119.3)	
AFU-3836-4	260	214	215	3×P50=150	2.1				0.96(97.9)	1.24(126.4)	1.56(159.1)	
AFU-3836-5	310	264	265	4×P50=200	2.5				1.20(122.4)	1.55(158.1)	1.95(198.8)	
AFU-3836-6	360	314	315	5×P50=250	3.0				1.44(146.8)	1.86(189.7)	2.34(238.6)	
AFU-3836-7	410	364	365	6×P50=300	3.4				1.68(171.3)	2.17(221.3)	2.73(278.4)	
AFU-3836-8	460	414	415	7×P50=350	3.8				1.92(195.8)	2.48(252.9)	3.12(318.2)	
AFU-3836-9	510	464	465	8×P50=400	4.3				2.16(220.3)	2.79(284.5)	3.51(357.9)	
AFU-3836-10	560	514	515	9×P50=450	4.7				2.40(244.7)	3.10(316.1)	3.90(397.7)	
AFU-3836-11	610	564	565	10×P50=500	5.1				2.64(269.2)	3.41(347.7)	4.29(437.5)	
AFU-3836-12	660	614	615	11×P50=550	5.5				2.88(293.7)	3.72(379.3)	4.68(477.2)	
AFU-3836-13	710	664	665	12×P50=600	6.0				3.12(318.2)	4.03(411.0)	5.07(517.0)	
AFU-3836-14	760	714	715	13×P50=650	6.4				3.36(342.6)	4.34(442.6)	5.46(556.8)	
AFU-3836-15	810	764	765	14×P50=700	6.8				3.60(367.1)	4.65(474.2)	5.85(596.5)	
AFU-3836-16	860	814	815	15×P50=750	7.3				3.84(391.6)	4.96(505.8)	6.24(636.3)	
AFU-3836-17	910	864	865	16×P50=800	7.7				4.08(416.0)	5.27(537.4)	6.63(676.1)	
AFU-3836-18	960	914	915	17×P50=850	8.1				4.32(440.5)	5.58(569.0)	7.02(715.8)	

Sp. 特長

- 360°旋轉，省力又安全，供給空壓，滾珠上昇
- 1000KG工件，約20~30kgf力量就可移動

Wa. 注意

- 以上品號是標準型，4點固定型於品號加“-M”

訂貨： 品 號 交期： 20 天

AFU-3836-1