

RoHS




AFU-5050-5




AFU-5050-10

本體		大珠
材質	處理	材質
鋼	染黑	鋼

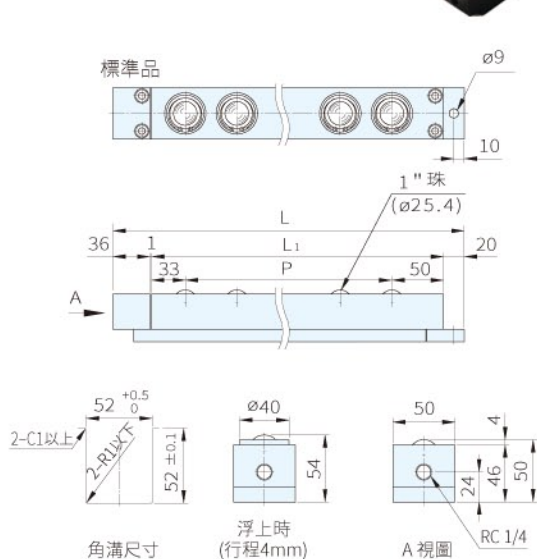

AFU-5050 標準品

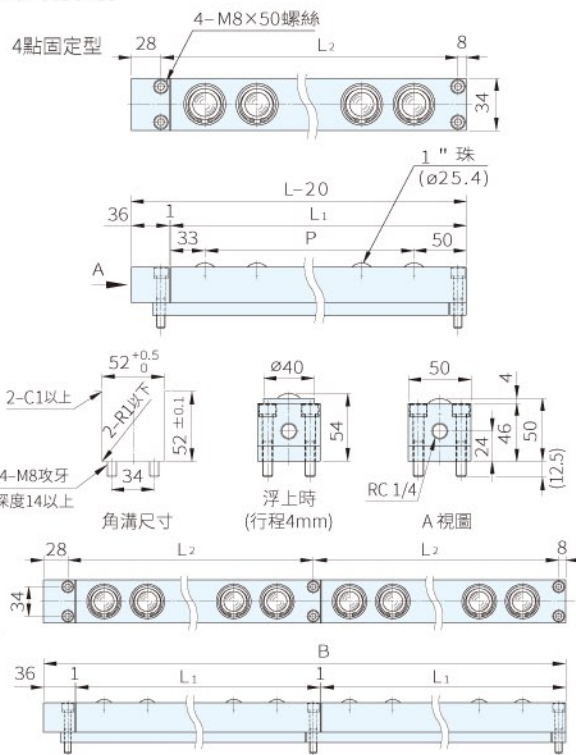全長計算式 A=56+(L₁的合計)+(接續個數)

AFU-5050 4點固定型

全長計算式 B=36+(L₁的合計)+(接續個數)

品 號	本體尺寸(mm)				質量 (Kg)	空氣壓和負荷能力的關係KN(kgf)									庫存
	L	L ₁	L ₂	P		萬向滾珠1個			AFU1條						
						使用空氣壓MPa			使用空氣壓MPa(kgf/mm ²)						
						0.40	0.50	0.60	0.40(4.1)	0.50(5.1)	0.60(6.1)				
AFU-5050-1	140	83	84	-	2.0	0.51	0.64	0.77	0.51(52.0)	0.64(65.3)	0.77(78.5)				
AFU-5050-2	190	133	134	1×P50=50	2.8				1.02(104.0)	1.28(130.5)	1.54(157.0)				
AFU-5050-3	240	183	184	2×P50=100	3.6				1.53(156.0)	1.92(195.8)	2.31(235.6)				
AFU-5050-4	290	233	234	3×P50=150	4.5				2.04(208.0)	2.56(261.0)	3.08(314.1)				
AFU-5050-5	340	283	284	4×P50=200	5.3				2.55(260.0)	3.20(326.3)	3.85(392.6)				
AFU-5050-6	390	333	334	5×P50=250	6.1				3.06(312.0)	3.84(391.6)	4.62(471.1)				
AFU-5050-7	440	383	384	6×P50=300	6.9				3.57(364.0)	4.48(456.8)	5.39(549.6)				
AFU-5050-8	490	433	434	7×P50=350	7.7				4.08(416.0)	5.12(522.1)	6.16(628.1)				
AFU-5050-9	540	483	484	8×P50=400	8.6				4.59(468.0)	5.76(587.4)	6.93(706.7)				
AFU-5050-10	590	533	534	9×P50=450	9.4				5.10(520.1)	6.40(652.6)	7.70(785.2)				
AFU-5050-11	640	583	584	10×P50=500	10.2				5.61(572.1)	7.04(717.9)	8.47(863.7)				
AFU-5050-12	690	633	634	11×P50=550	11.0				6.12(624.1)	7.68(783.1)	9.24(942.2)				
AFU-5050-13	740	683	684	12×P50=600	11.8				6.63(676.1)	8.32(848.4)	10.01(1020.7)				
AFU-5050-14	790	733	734	13×P50=650	12.6				7.14(728.1)	8.96(913.7)	10.78(1099.3)				
AFU-5050-15	840	783	784	14×P50=700	13.4				7.65(780.1)	9.60(978.97)	11.55(1177.8)				
AFU-5050-16	890	833	834	15×P50=750	14.3				8.16(832.1)	10.24(1044.2)	12.32(1256.3)				
AFU-5050-17	940	883	884	16×P50=800	15.1				8.67(884.1)	10.88(1109.5)	13.09(1334.8)				
AFU-5050-18	990	933	934	17×P50=850	15.9				9.18(936.1)	11.52(1174.7)	13.86(1413.3)				

Sp. 特長

- ・360°旋轉，省力又安全，供給空壓，滾珠上昇
- ・1000KG工件，約20~30kgf力量就可移動

Wa. 注意

- ・以上品號是標準型，4點固定型於品號加“-M”

 訂貨： 交期： 天

AFU-5050-1