




AFU-1625-200




AFU-1625-600

本體		珠子
材質	處理	材質
鋼	染黑	鋼

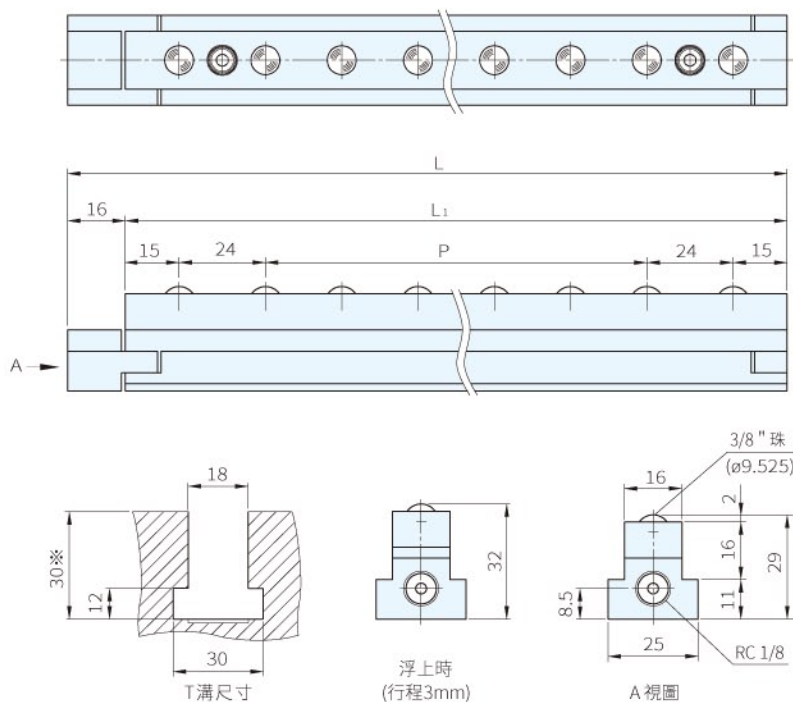

※T溝深度大於30mm時，必須在AFU上裝設間隔片來調整高度。
此時AFU浮上時，珠子的高度請調整比檯面高2mm。我司有各種
間隔片的圖面參考。

全長計算式 $A = 14 + (L_1 \text{的合計}) + (2 \times \text{接續個數})$

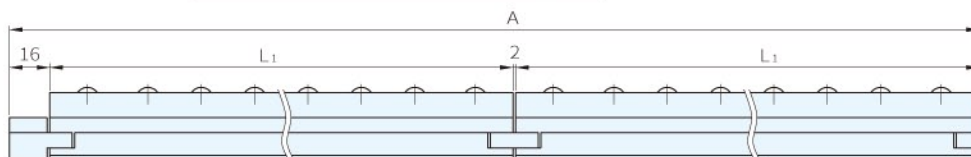

品 號	本體尺寸(mm)			質量 (Kg)	空氣壓和負荷能力的關係KN(kgf)			庫 存
	L	L ₁	P		AFU1條			
					使用空氣壓MPa(kgf/mm ²)			
					0.40(4.1)	0.50(5.1)	0.60(6.1)	
AFU-1625-200	200	184	5×P21.2=106	0.8	0.47(47.9)	0.59(60.2)	0.71(72.4)	
AFU-1625-600	600	584	23×P22.0=506	2.2	1.65(170.3)	2.06(210.1)	2.47(251.9)	

SP 特長

- ・360°旋轉，省力又安全，供給空壓，滾珠上昇
- ・1000KG工件，約20~30kgf力量就可移動

訂貨： 品 號 交期： 20 天

AFU-1625-200