




AFU-1932-325




AFU-1932-580

本體		珠子
材質	處理	材質
鋼	染黑	鋼

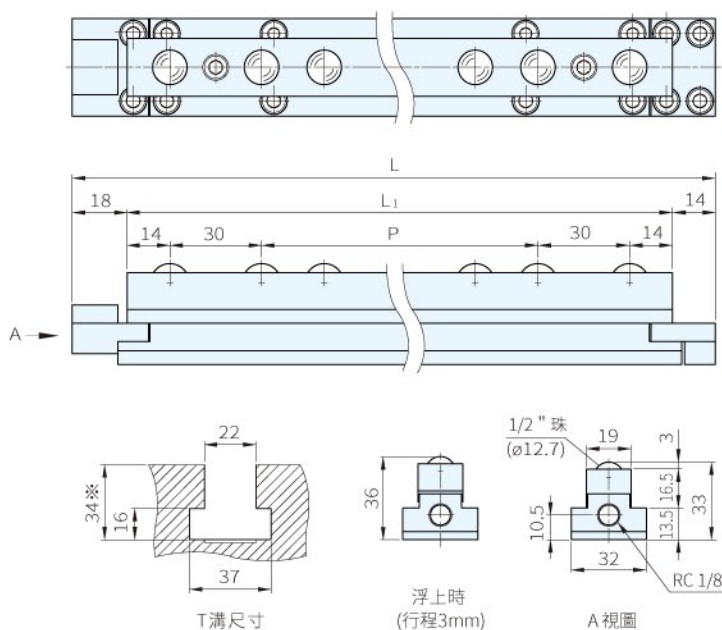

※T溝深度大於34mm時，必須在AFU上裝設間隔片來調整高度。
此時AFU浮上時，珠子的高度請調整比檯面高2mm。我有各種間隔片的圖面參考。

全長計算式 A=25+(L₁的合計)+(7×接續個數)

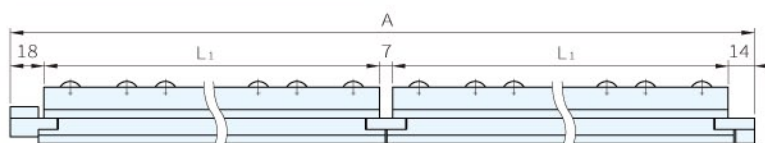

品 號	本體尺寸(mm)			質量 (Kg)	空氣壓和負荷能力的關係kN(kgf)			庫 存
	L	L ₁	P		AFU1條			
					使用空氣壓MPa(kgf/mm ²)			
					0.40(4.1)	0.50(5.1)	0.60(6.1)	
AFU-1932-325	325	293	10×P20.5=205	1.5	1.18(120.3)	1.57(160.1)	1.96(199.9)	
AFU-1932-580	580	548	23×P20.0=460	2.6	2.36(240.7)	3.14(320.2)	3.92(399.7)	
AFU-1932-680	680	648	28×P20.0=560	3.1	2.65(270.2)	3.53(360.0)	4.41(449.7)	

Sp. 特長

- ・ 360°旋轉，省力又安全，供給空壓，滾珠上昇
- ・ 1000KG工件，約20~30kgf力量就可移動

Wa. 注意

- ・ 以上品號是標準型，4點固定型於品號加“-M”

訂貨： 交期： 天

AFU-1932-325