






AFU-2544-300





AFU-2544-540

本體		珠子
材質	處理	材質
銅	染黑	銅

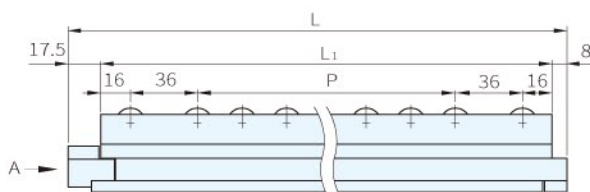


T溝尺寸

浮上時
(行程3mm)

A 視圖

※T溝深度大於46mm時，必須在AFU上裝設間隔片來調整高度。
此時AFU浮上時，珠子的高度請調整比檯面高2mm。我司有各種
間隔片的圖面參考。

全長計算式 $A=24.5+(L_1 \text{ 的合計})+(\text{接續個數})$

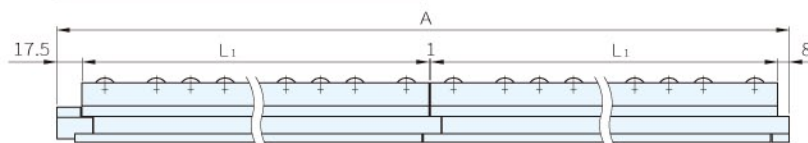

品 號	本體尺寸(mm)			質量 (Kg)	空氣壓和負荷能力的關係KN(kgf)			庫 存
	L	L ₁	P		AFU1條			
					使用空氣壓MPa(kgf/mm ²)			
					0.40(4.1)	0.50(5.1)	0.60(6.1)	
AFU-2544-300	297.5	272	7×P24=168	2.6	1.47(149.9)	1.96(199.9)	2.45(249.8)	
AFU-2544-540	537.5	512	17×P24=408	4.8	2.94(299.8)	3.92(399.8)	4.91(500.1)	
AFU-2544-680	681.5	656	23×P24=552	6.0	3.68(375.3)	4.90(499.7)	6.13(625.1)	

Sp. 特長

- ・ 360°旋轉，省力又安全，供給空壓，滾珠上昇
- ・ 1000KG工件，約20~30kgf力量就可移動

Wa. 注意

- ・ 以上品號是標準型，4點固定型於品號加“-M”

訂貨： 品 號 交期： 20 天

AFU-2544-300