


OSHA規格對應 附鎖孔殘壓排放3口閥

單動作 VHS20·30·40·50 Series

雙動作 VHS2510·3510·4510·5510 Series

RoHS

質量 
最大 60% DOWN
※VHS20の場合

音速傳導
 $C [dm^3/s \cdot bar]$
最大 45% UP 

省能源
 旋鈕切換時的
 洩漏空氣為零




安全對策

雙動作

附鎖孔

附顯示窗

F.R.L.空氣調理組合(模組型)可連接使用

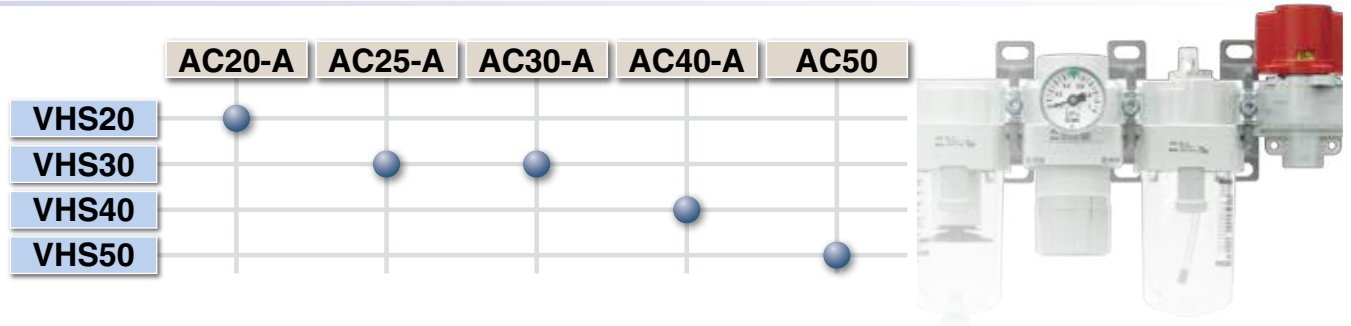

單動作 VHS20·30·40·50 Series

雙動作 VHS2510·3510·4510·5510 Series

輕量

旋鈕·上蓋樹脂化

質量最大 **60%**Down

材質：樹脂(旋鈕·上蓋)

76g

VHS20(既有品為金屬本體):190g



VHS20-□A

旋鈕 / 上蓋
也可選擇鋁合金材質。



VHS20-□B

安全對策

因不經意的給氣造成的事故，可防範於未然!

附顯示窗



附顯示窗，給氣·排氣狀態可一目了然

SUP : 給氣 **EXH** : 排氣

雙動作

旋鈕下壓旋轉，2Step可防止誤操作

Step1
旋鈕向下壓



Step2
轉動旋鈕



附鎖孔




殘壓排氣時，因上鎖鎖定旋鈕。可防止誤操作。

OSHA(職業安全與衛生條例管理局)規格
從安全管理上，空氣源供給時，為防止因誤操作造成災害，規定閥操作部上鎖的構造或張貼警告用標籤。


※建議鎖的掛鎖徑尺寸：
ø5以上

掛鎖徑




選配

附托架

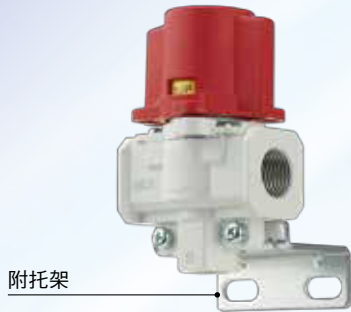

消音器內藏(EXH孔)

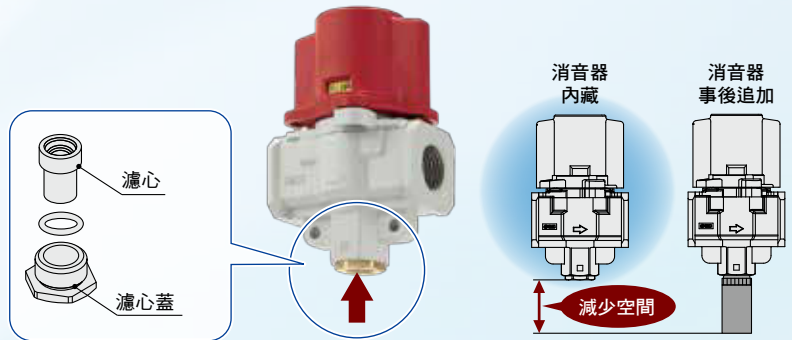

訂製品 (-X1)

可變更本體顏色成紅色。



組合變化

雙動作型配管口徑新追加1/8、1/4、3/8。

單動作		VHS20	VHS30	VHS40	VHS50
雙動作		VHS2510	VHS3510	VHS4510	VHS5510
管 連 接 口 徑 (Rc, NPT, G)	1/8	●			
	1/4	●	●	●	
	3/8		●	●	
	1/2			●	
	3/4			●	●
	1				●

- 〈準標準〉 旋鈕黑色 流動方向:右→左
- 〈選配〉 附托架 消音器內藏(EXH孔)
- 〈訂製品〉 本體紅色

