




ARU-2444-300




ARU-2444-580

| 本體 |    | 珠子 |
|----|----|----|
| 材質 | 處理 | 材質 |
| 鋼  | 染黑 | 鈦  |

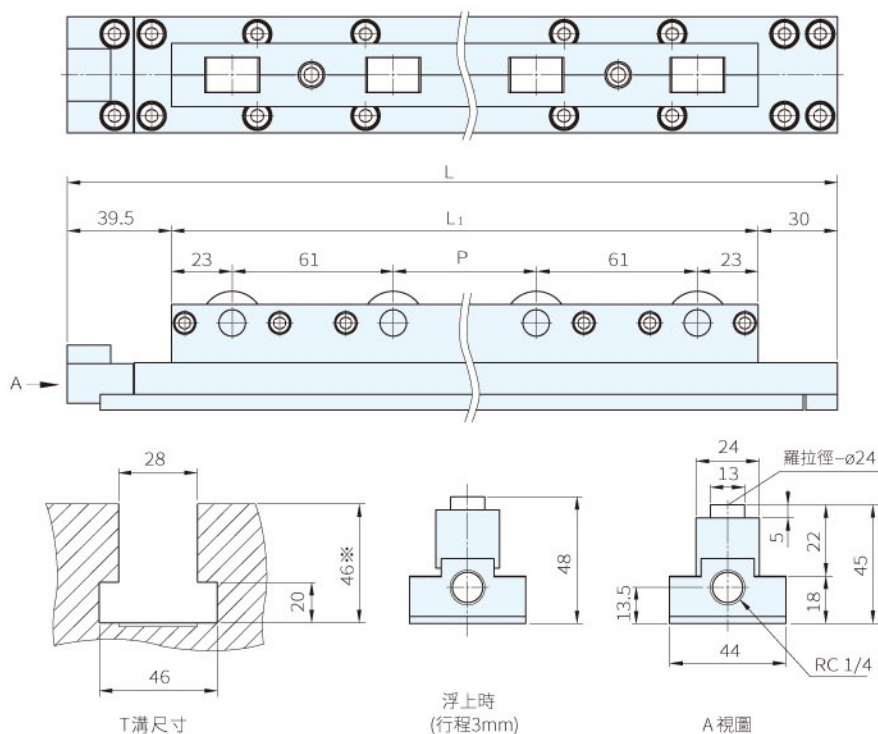

※T溝深度大於34mm或46mm時，必須在AFU上裝設間隔片來調整高度。  
此時AFU浮上時，珠子的高度請調整比檯面高2mm。我司有各種間隔片的圖面參考

全長計算式  $A=24.5+(A_1 \text{ 的合計})$

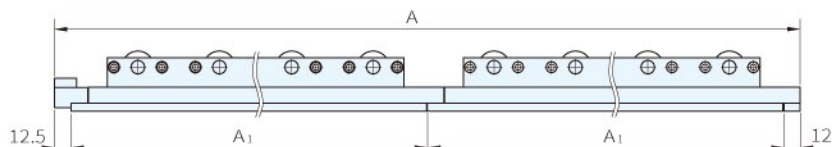

| 品 號          | 本體尺寸(mm) |                |                |           | 質量<br>(Kg) | 空氣壓和負荷能力的關係KN(kgf)             |             |             | 庫 存 |
|--------------|----------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|
|              | L        | L <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | P         |            | AFU1條                          |             |             |     |
|              |          |                |                |           |            | 使用空氣壓MPa(kgf/mm <sup>2</sup> ) |             |             |     |
|              |          |                |                |           |            | 0.40(4.1)                      | 0.50(5.1)   | 0.60(6.1)   |     |
| ARU-2444-300 | 297.5    | 228            | 273            | 1×P60=60  | 2.4        | 1.47(149.9)                    | 1.96(199.9) | 2.45(249.8) |     |
| ARU-2444-540 | 537.5    | 468            | 513            | 5×P60=300 | 4.5        | 2.94(299.8)                    | 3.92(399.8) | 4.91(500.1) |     |

### Sp 特長

- 省力又安全，供給空壓，滾珠上升
- 1000KG工件，約20~30kgf力量就可移動

訂貨： 品 號 交期： 20 天

AFU-2444-300