

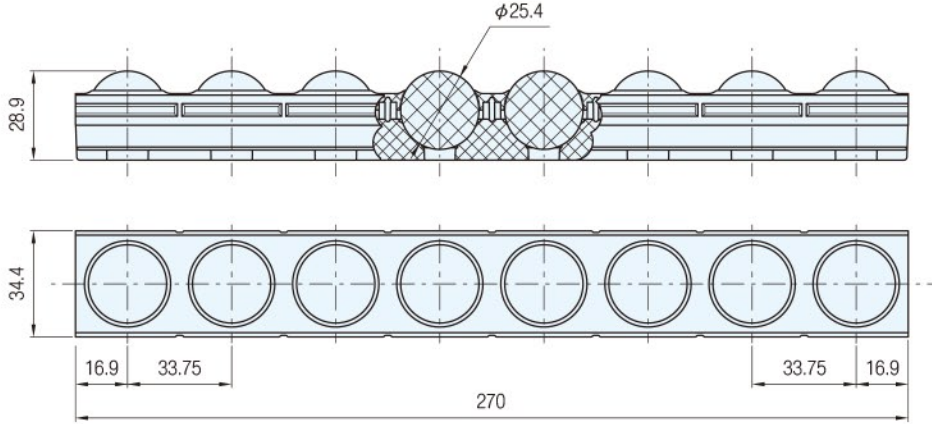




滾珠	支架
材質	材質
POM	PA



品 號	荷 重		備 註	質 量 (g)
	分散載重  (滾珠平均分攤)	集中載重  (一個滾珠)		
RLS-U-POM-001	850N/m	30N	表列載重是彈性變形 非永久變形	151

**Sp. 特長**

- 滾珠模組，適合固定在RLT-AL 鋁製型材之內(圖1)，組合成模塊化滾動輸送軌道，用於全向貨物輸送
- 滾珠模組可結合RLT-U滾輪模組應用於多種行業：工程機械、倉儲物流系統、包裝機械等設備的裝卸平台
- 滾珠與支架之間的摩擦係數很低，無需潤滑維護
- RLT-AL 型材具有特殊的截面，允許滾珠模組咬合安裝在型材內，無需螺絲或其他緊固件(圖1)
- 滾珠模組可在預置的分段位置進行分割(圖2)，因此能夠精確按照設計需要的長度，組成滾動輸送軌道
- 滾珠可快捷的拆卸和替換，無需整體拆開輸送軌道，只需使用通用螺絲刀，在凹槽的是當位置插入滾珠支架(圖3)
- 軌道請參考RLT-AL
- 配件請參照本單元

訂貨：  交期：

RLS-U-POM-001

