


MZS 系列

2 口 2 位直動柱塞式電磁閥 (常閉型)



規格

- IP65 防水線圈
- 連續循環：100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證

電力消耗

線圈功率	4	5	3E
AC (VA)	18.0	24.0	8.6
DC (W)	15.0	18.5	10.0


尺寸

型號	MZS				
	03	06	10	15	
記號					
尺寸 (mm)					
L	41		51.5		
W	線圈 4		32		
	線圈 5		36		
	線圈 3E		36		
H	74.5		80.5		
C	66		68		
D	16		19		
M	M3×0.5		M4×0.7		
N.W (kg)	線圈 4	0.37	0.36	0.45	0.43
	線圈 5	0.45	0.44	0.53	0.51
	線圈 3E	0.67	0.66	0.75	0.73

訂購代號

MZS - 06 - 2 - N - 5 - □ - AC110 - □

- 型號**: 03: 1/8", 06: 1/4", 10: 3/8", 15: 1/2"
- 記號**: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 指引**: N: NBR, J: EPDM, V: Viton, T: Teflon (*1), R: RUBY (*1), Z: FFKM
- 密封材質**: 無: 端子型, D: 附燈型, G: 1/2" NPT
- 插座**: 無: Rc 牙, G: G 牙, NPT: NPT 牙
- 電壓種類**: AC220V(50/60)Hz, AC110V(50/60)Hz, DC24V
- 線圈**: 4: 標準型, 5: 大型, 3E: 防爆型 (*2)

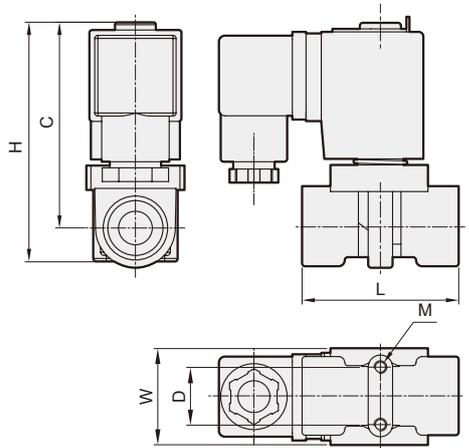

*1. 密封材質若為 (T) Teflon、(R) RUBY，閥會有稍微的內洩。
*2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

MZS: (鍛造銅閥體, 2 口 2 位常閉型) 適用流體: 水、空氣、瓦斯、輕油 (50cst 以下)、真空等																					
記號 (配管口徑)	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C						最大使用壓力 bar (最小 0 bar)						CV 值	真空 torr			
					線圈 4, 3E			線圈 5			線圈 4		線圈 5		線圈 3E						
					N	JV	TRZ	N	JV	TRZ	AC	DC	AC	DC	AC	DC					
03(1/8) 06(1/4) 10(3/8) 15(1/2)	1	N J V T R Z	4 5 3E	1.6								30	20	40	30	25	20	0.10	10 ⁻²		
	2			2.0									24	14	30	28	16			12	0.15
	3			2.5									17	10	24	20	10			8	0.20
	4			3.0	80	145	160	80	145	185	10	6	16	13	7	6	6	0.31		10 ⁻¹	
	5			4.0									8	4	12	8	4.5	3.5			0.54
	6			5.0									6	2	9	5	2.5	2			0.80

* 密封材質 (T)、(R) 最大節流口徑為 T=4.0mm, R=2.5mm。
* 密封材質 (T)、(R) 會有微漏問題，不適用真空、易燃和具危險性流體。