




Type	滾珠 材質	支架 材質
RLT-U-PA	PA	POM
RLT-U-TPU	TPU	

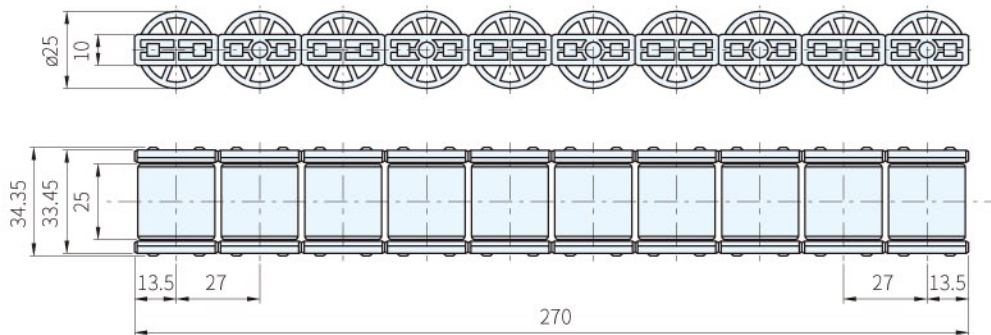

品 號	荷 重		備 註	質 量 (g)
	分散載重 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (滾珠平均分攤)	集中載重 ↓ (一個滾珠)		
RLT-U-PA-001	13330N/m	360N	表列載重是彈性變形 非永久變形	106
RLT-U-TPU-001	5550N/m	150N		114

Sp. 特長

- 滾珠模組，適合固定在RLT-AL鋁製型材之內(圖1)，組成模塊化滾動輸送軌道，用於定向輸送(同時作為滑動和承載表面)，適用於工程機械、倉儲物流系統、包裝機械等設備的裝卸平台
- RLT-U-PA滾珠模組也適合輸送重型物體，而RLT-U-TPU滾珠模組的滾珠採用抗刮劃材料，可用於輸送玻璃、木材等易碎材料
- 滾珠與支架之間的摩擦係數很低，無需潤滑維護
- RLT-AL型材具有特殊的截面，允許滾珠模組咬合安裝在型材內，無需螺絲或其他緊固件(圖1)，因可快捷的拆卸和替換滾珠模組，無需整體拆開輸送架
- 滾珠模組可在預製的分段位置進行分割(圖2)，因此能夠精確按照設計需要的長度，製成滾動輸送軌道
- 軌道請參考RLT-AL
- 配件請參照本單元

訂貨： 交期：

RLT-U-PA-001

