
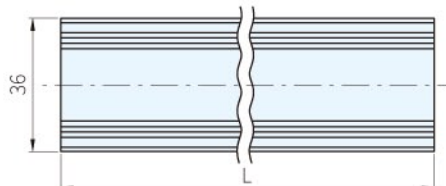





Type	材質	處理	顏色
RLT-AL-AN	鋁	陽極	本色
RLT-AL-BL		-	
RLT-AL-AN-SL		陽極	

RLT-AL-AN
RLT-AL-BL

RLT-AL-AN-SL

品 號	L	質 量 (g)	庫 存
RLT-AL-AN-270	270	123	•
RLT-AL-AN-540	540	247	•
RLT-AL-AN-810	810	370	•
RLT-AL-AN-1080	1080	495	•
RLT-AL-AN-1350	1350	618	•
RLT-AL-AN-1620	1620	740	•
RLT-AL-AN-1890	1890	865	•
RLT-AL-AN-2160	2160	990	•
RLT-AL-AN-2430	2430	1110	•
RLT-AL-AN-2700	2700	1235	•
RLT-AL-AN-2970	2970	1360	•
RLT-AL-BL-270	270	123	•
RLT-AL-BL-540	540	247	•
RLT-AL-BL-810	810	370	•
RLT-AL-BL-1080	1080	495	•
RLT-AL-BL-1350	1350	618	•
RLT-AL-BL-1620	1620	740	•
RLT-AL-BL-1890	1890	865	•
RLT-AL-BL-2160	2160	990	•
RLT-AL-BL-2430	2430	1110	•
RLT-AL-BL-2700	2700	1235	•
RLT-AL-BL-2970	2970	1360	•
RLT-AL-AN-SL-270	270	123	•
RLT-AL-AN-SL-540	540	247	•
RLT-AL-AN-SL-810	810	370	•
RLT-AL-AN-SL-1080	1080	495	•
RLT-AL-AN-SL-1350	1350	618	•
RLT-AL-AN-SL-1620	1620	740	•
RLT-AL-AN-SL-1890	1890	865	•
RLT-AL-AN-SL-2160	2160	990	•
RLT-AL-AN-SL-2430	2430	1110	•
RLT-AL-AN-SL-2700	2700	1235	•
RLT-AL-AN-SL-2970	2970	1360	•


Sp. 特長

- 該型材可容納11組RLT-U滾珠模組或RLS-U滾珠模組，本產品特製的截面可咬合安裝滾珠模組和滾珠模組，無需螺絲或其他緊固件
- 該型材即便採用定點支撐的安裝，也能保持極高的抗彎折性能(圖1)
- 標準長度以外的各種訂製長度(最大長度2970mm)

訂貨： 交期： 天**Ex. 使用例**

- 在型材底部適當位置開孔，採用適宜尺寸及數量的螺絲，將型材固定的支撐結構上，以適應特定應用場合的需要
- 型材可採用兩點式支撐(圖2)或整體式支撐(圖3)的安裝方式
- 出於液體排出的需要(例如安裝在由於衛生原因，必須用噴水裝置頻繁的沖洗的機器或設備上時)，建議在型材底部留出適宜尺寸和形狀的孔

圖1



RLT-AL-AN-270




圖2



圖3

