

中繼機器 / 梭動閥

RoHS

VR1210・1220 Series

空氣壓信號系統的控制用的中繼機器。

又稱為OR閥，任何一方的IN供給空氣時，可從OUT出力。不同壓力的場合，高壓側的壓力從OUT側出力。

規格・型式

型式		VR1210-01	VR1220-02
最高使用壓力		1.0MPa	
最低作動壓力		0.05MPa	
周圍溫度及使用空氣溫度		-5~60°C(但不結冰)	
流量特性	C[dm ³ /(s·bar)]	1.3	2.9
	b	0.2	0.2
連接口徑		1/8	1/4
質量		24g	45g

型號表示方法

VR12 1 0 - 01

連接口徑	適用機種
01 1/8	VR 1210
02 1/4	VR 1220

螺牙的種類


無記號	Rc
N	NPT
F	G

本體尺寸


1	1/8基準
2	1/4基準



JIS記號



構造圖

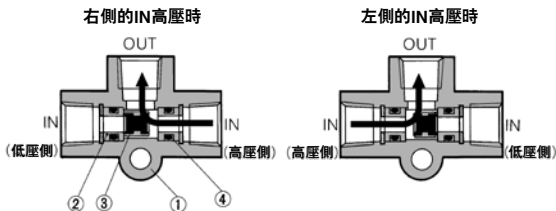


構成零件

編號	名稱	材質	備考	編號	名稱	材質	備考
1	閥本體	ADC	銀鉛	3	閥	黃銅・NBR	
2	閥導軌	黃銅		4	O形環	NBR	

外形尺寸圖

VR1210

VR1220

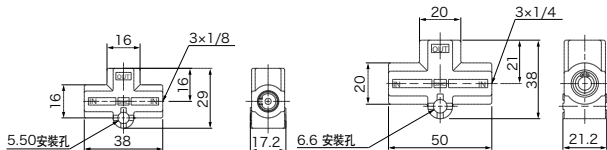

VM

VMG

VR

VR51

VHK

VH

VHS□

VHS