
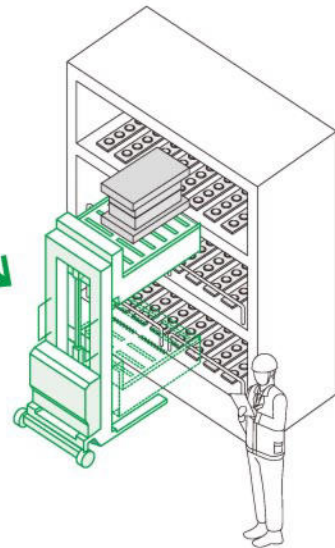


萬向滾珠模組
滾珠平台
升降台車

最大承載荷重
500 kgs
最高高度
1575 mm
最小高度
310 mm
工作台尺寸
800×870 (mm)

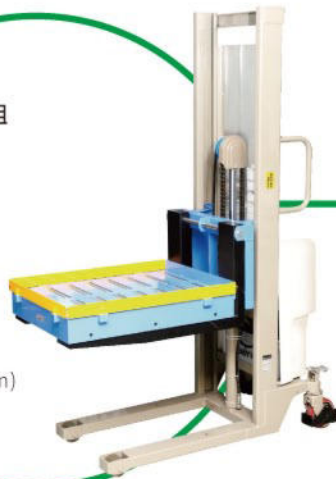

升降台車＋萬向滾珠技術

萬向滾珠模組
滾珠平台
升降台車


最大承載荷重
500 kgs
最高高度
1133 mm
最小高度
403 mm
工作台尺寸
1000×600 (mm)



不需要堆高機/起重機證照
操作簡單

輕荷重用手動/腳動升降式
滾珠平台
升降台車

最大承載荷重
100 kgs
最高高度
800 mm
最小高度
282 mm
工作台尺寸
700×450 (mm)

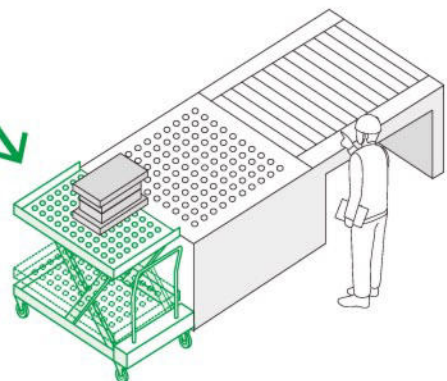


選擇完全適合 用途及場所的產品

可根據使用用途及設置場所
客製萬向滾珠單件的材質和尺寸等各種組合

1. 選擇工作台尺寸(W.D)

確定工作台本體的寬度和進深

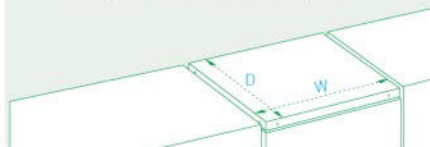


※尺寸請參見把手式升降平台・氣壓式升降平台

3. 選擇萬向滾珠的安裝方法 和球間距

確定萬向滾珠的排列方法和間距


並排

交錯



5. 選擇有無防掉落導軌 選擇固定式或脫卸式

確定防掉落導軌的有無及規格



固定式

脫卸式

7. 選擇調節腳及腳輪

確定調節腳的規格




調節腳有固定

調節腳無固定

腳輪式

2. 根據輸送物 選擇萬向滾珠

選擇要安裝的萬向滾珠



4. 根據用途 選擇工作台

選擇工作台的規格



6. 選擇有無工作台固定台架 選擇台架

確定工作台台架部的樣式



固定式

台車

