


把手式升降平台

藉由操作手柄，內置的萬向滾珠(或滾珠)，能夠以工作台面為基準，上下活動標準配備手柄止擋機構

萬向滾珠

RoHS

手柄止擋機構

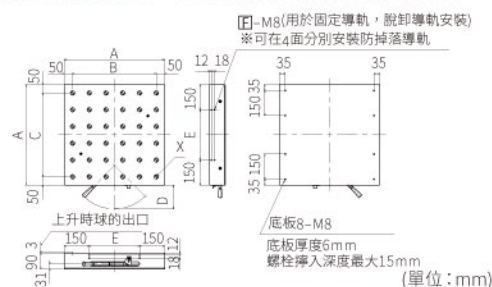


品 號	承載量 kg*	A	B	C	D	E	F	X (所用萬向滾珠)	質量 (kg)
HFT-6	500	600	100間距×5=500	100間距×5=500	145	300	16	C-8Y(36個)	75
HFT-9		900	100間距×8=800	100間距×8=800	210	300間距×2=600	24	C-8Y(81個)	150

滾珠平台

RoHS

手柄止擋機構

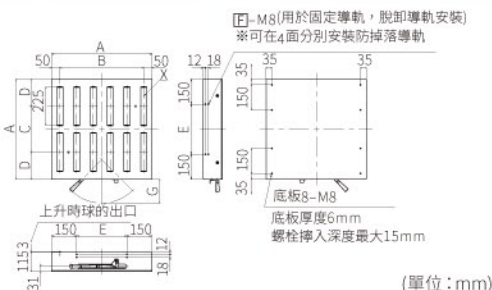

品 號	承載量 kg*	A	B	C	D	E	F	G	X (所用滾珠)	質量 (kg)
HRT-6	500	600	100間距×5=500	275	162.5	300	16	145	ø38×6支×2排	80
HRT-9		900	100間距×8=800	275間距×2=550	175	300間距×2=600	24	210	ø38×9支×3排	160

也可製作滾珠方向變更90°的產品


氣壓式升降平台

藉由開、關氣閥，內置的萬向滾珠(或滾珠)，可以工作台面為基準，上下活動

※氣閥另售

萬向滾珠

RoHS

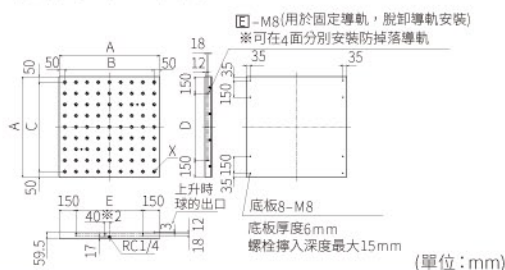


品 號	承載量 kg*	A	B	C	D	E	F	X (所用萬向滾珠)	質量 (kg)	建議空氣 壓力
AFT-6	500	600	100間距×5=500	100間距×5=500	300	16	16	C-8Y(36個)	64	0.50MPa
AFT-9		900	100間距×8=800	100間距×8=800	300間距×2=600	24	24	C-8Y(81個)	130	(5.1kgf/cm ²)

※工件重量超過500kg時，請洽詢詳情

※2 僅AFT-9供氣口面的導軌安裝孔方向左偏移40mm

滾珠平台

RoHS

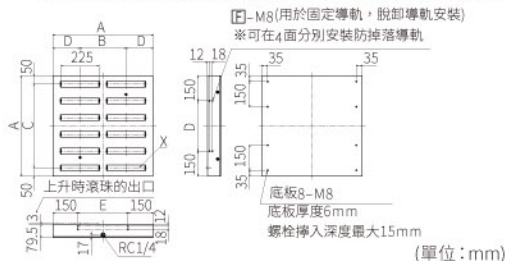

品 號	承載量 kg*	A	B	C	D	E	F	X (所用滾珠)	質量 (kg)	建議空氣 壓力
ART-6	500	600	275	100間距×5=500	162.5	300	16	ø38×6支×2排	69	0.50MPa
ART-9		900	275間距×2=550	100間距×8=800	175	300間距×2=600	24	ø38×9支×3排	140	(5.1kgf/cm ²)

※工件重量超過500kg時，請洽詢詳情

也可製作滾珠方向變更90°的產品

訂貨：品 號 交期：30 天

ART-6

固定式



— 脫卸式

防掉落導軌，可選擇安裝脫卸式或固定式

※產品規格如有變更，恕不另行通知，請洽詢詳情