




編號	零件名稱	材質	表面處理
①	外軌	鋁合金	銀色陽極
②	內軌	鋼(SECC)	(鍍鋅鋼板)
③	滾珠座	鋼(SWCH)	-
④	鋼珠	鋼(SWCH)	-

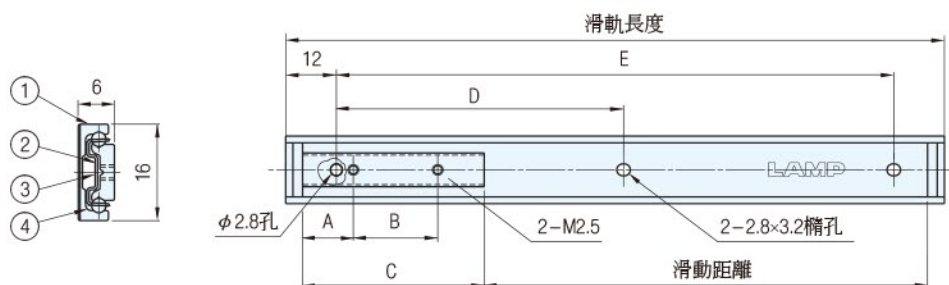

品 號	滑軌 長度	滑動 距離	A	B	C	D	E	承 重 	承 重 	質 量 (g)	單 價
GS-ARL2-16-70	70	30	5	18	28	-	46	20N (2kgf)	8N (0.8kgf)	13.37	•
GS-ARL2-16-100	100	52	10	19	39	38	76	49N (5kgf)	18N (1.8kgf)	17.98	•
GS-ARL2-16-150	150	96				63	126			23.28	•

Sp. 特長

- ・鋁合金製
- ・採用滾珠座、滾珠間無接觸,振動小滑動順暢
- ・高度尺寸僅為16mm,可用於各種場所
- ・外軌和內軌採用擠壓鋁,重量輕

Wa. 注意

- ・承重根據安裝方式(垂直、水平)的不同而異,請參見上表
- ・為防止各軌道、滾珠座的防脫落件受到強烈衝擊,請另行設置止動器
- ・推薦螺釘
外軌用:M2.5低頭螺釘
內軌用:M2.5小螺釘

 訂貨: 交期: 天

GS-ARL2-16-70