RoHS

編號	零件名稱	材質	表面處理
①	外軌	鋁合金	銀色陽極
②	內軌		
③	滾珠座	鋼(SECC)	(鍍鋅鋼板)
④	鋼珠	鋼(SWCH)	–

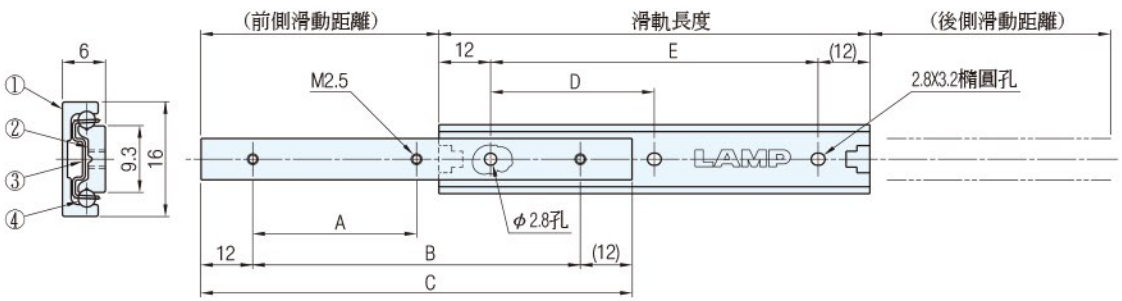

品　號	滑軌長度	前側滑動距離	後側滑動距離	A	B	C	D	E	承重 [▮▮]	承重 ▬▬	質量(g)	單價
GS-ARW2-16-70	70	32	32	–	46	70	–	46	29N(3kgf)	11N(1.1kgf)	15.34	•
GS-ARW2-16-100	100	40	40	38	76	100	38	76	49N(5kgf)	20N(2 kgf)	21.2	•
GS-ARW2-16-150	150	79	79	63	126	150	63	126	69N(7kgf)	30N(3.1kgf)	29.1	•

訂貨：品　號　交期：1 天

GS-ARW2-16-70

Sp. 特長

- 3/4 伸展的雙向滑動二節式
- 採用滾珠座，滾珠間無接觸，震動小，滑動順暢
- 高度尺寸僅爲 16mm，變形小，適用於各種場所
- 外軌和內軌採用擠壓鋁合金，重量輕

Wa. 注意

- 承重根據安裝方式(垂直 [▮▮]、水平 ▬▬)的不同而異，請參見上表
- 爲防止各軌道、滾珠座的防脫落件受到強烈衝擊，請另行設置止動器

Ps. 備註

- 推薦螺絲外軌用：M2.5 低頭螺絲
- 推薦螺絲內軌用：M2.5 小螺絲
- 按根銷售