


## SKC 固定 100-150mm



SKC-100 VS



SKC-150 GNU

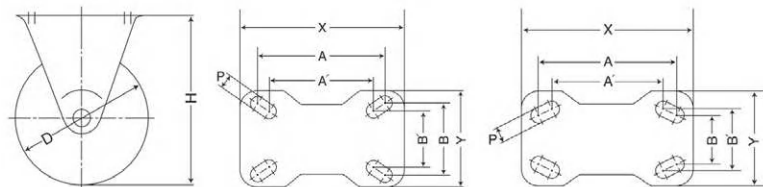

(125・130・150mm)

品番		車輪種類	許容荷重			車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm
型式-車輪径	車輪		N	kgf	daN						
SKC-100	VN	ゴム	1200	122	21.60	100	32	90×50 (80×45)	110×70	10.5	
	VNグレー	ゴム・グレー	1200	122	21.60		32				
	VS	ゴム(B入)	1200	122	10.80		32				
	TR	エラストマー(B入)	1000	102	9.90		32				
	TN	エラストマー	1000	102	19.80		32				
	NH	ナイロン・白	1200	122	9.40		32				
	GNU	ウレタン(B入)	1200	122	7.92		30				
	NB	ナイロン・白(B入)	1200	122	5.40		29				
	PH	フェノール	1200	122	5.40		32				
SKC-125	CNC	ゴム	1500	153	18.00	125	38	112×53 (100×56)	140×80	11.0	
	CNCグレー	ゴム・グレー	1500	153	18.00		38				
	CNCH ※	ハードゴム	1500	153	12.00		38				
	CBC	ゴム(B入)	1500	153	9.00		38				
	CBCグレー	ゴム・グレー(B入)	1500	153	9.00		38				
	CBCH ※	ハードゴム(B入)	1500	153	6.00		38				
	NRB	ゴム(B入)	1500	153	6.75		32				
	GNU	ウレタン(B入)	1500	153	6.75		30				
	NBN	ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50		38				
SKC-130	VUB ▲	ウレタン(B入)	1500	153	6.75	130	38	112×53 (100×56)	140×80	11.0	
	NHN ▲	耐熱強化プラスチック	1500	153	13.50		40				
SKC-150	CNC	ゴム	1600	163	19.20	150	40	112×53 (100×56)	140×80	11.0	
	CNCグレー	ゴム・グレー	1600	163	19.20		40				
	CNCH ※	ハードゴム	1600	163	12.80		40				
	CBC	ゴム(B入)	1600	163	9.60		40				
	CBCグレー	ゴム・グレー(B入)	1600	163	9.60		40				
	CBCH ※	ハードゴム(B入)	1600	163	16.40		40				
	NRB	ゴム(B入)	1600	163	7.20		32				
	GNU	ウレタン(B入)	1600	163	7.20		35				
	NB	ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80		35				
	PSN	スーパーエンブラ	1600	163	15.36		42				
	NHN ▲	耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36		42				

※ロット生産品 ▲受注生産品

- ・金具はクロームメッキ仕上げです。
- ・SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



VN



VS



CNC



CBC



NRB



NH



PH



PSN