


▶▶ STC 自在 S-2ストッパー 100-150mm / S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。



STC-150 CBC S-2



STC-100 GNU S-2

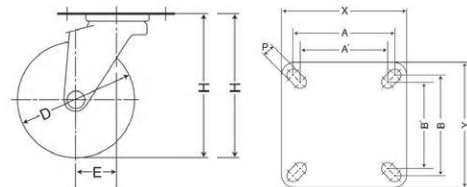

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
STC-100	VN	S-2	ゴム	1200	122	21.60	50.40	100	32	130	71×71 (68×68)	90×90	10.5	30	(R98)
	VNグレー		ゴム・グレー	1200	122	21.60	50.40		32						
	VS		ゴム(B入)	1200	122	10.80	50.40		32						
	TR		エラストマー(B入)	1000	102	9.90	46.20		32						
	TN		エラストマー	1000	102	19.80	46.20		32						
	NH		ナイロン・白	1200	122	18.00	50.40		32						
	GNU		ウレタン(B入)	1200	122	7.92	28.80		30						
	NB		ナイロン・白(B入)	1200	122	5.40	25.20		29						
	PH		フェノール	1200	122	5.40	25.20		32						
STC-125	CNC	S-2	ゴム	1500	153	18.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R118)
	CNCグレー		ゴム・グレー	1500	153	18.00	60.75		38						
	CBC		ゴム(B入)	1500	153	9.00	60.75		38						
	CBCグレー		ゴム・グレー(B入)	1500	153	9.00	60.75		38						
	NRB		ゴム(B入)	1500	153	6.75	60.75		32						
	CNCH ※		ハードゴム	1500	153	12.00	30.90		38						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1500	153	6.00	30.90		38						
	GNU		ウレタン(B入)	1500	153	6.75	36.00		30						
	NBN		ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50	31.50		38						
STC-130	VUB ▲	S-2	ウレタン(B入)	1500	153	6.75	36.00	130	38	168	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R121)
	NHN ▲		耐熱強化プラスチック	1500	153	13.50	31.50		40						
STC-150	CNC	S-2	ゴム	1600	163	19.20	64.80	150	40	190	80×80 (75×75)	102×102	11.0	40	(R122)
	CNCグレー		ゴム・グレー	1600	163	19.20	64.80		40						
	CBC		ゴム(B入)	1600	163	9.60	64.80		40						
	CBCグレー		ゴム・グレー(B入)	1600	163	9.60	64.80		40						
	NRB		ゴム(B入)	1600	163	7.20	64.80		32						
	CNCH ※		ハードゴム	1600	163	12.80	33.00		40						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1600	163	6.40	33.00		40						
	GNU		ウレタン(B入)	1600	163	7.20	38.40		35						
	NB		ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80	33.60		35						
	PSN		スーパーエンブラ	1600	163	15.36	24.00		42						
	NHN ▲		耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	24.00		42						

※ロット生産品 ▲受注生産品

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



VN



VS



CNC



CBC



NRB



NH



PH



PSN