


難燃性(UL-94規格V-0相當) FR快速接頭 KR-W2 Series

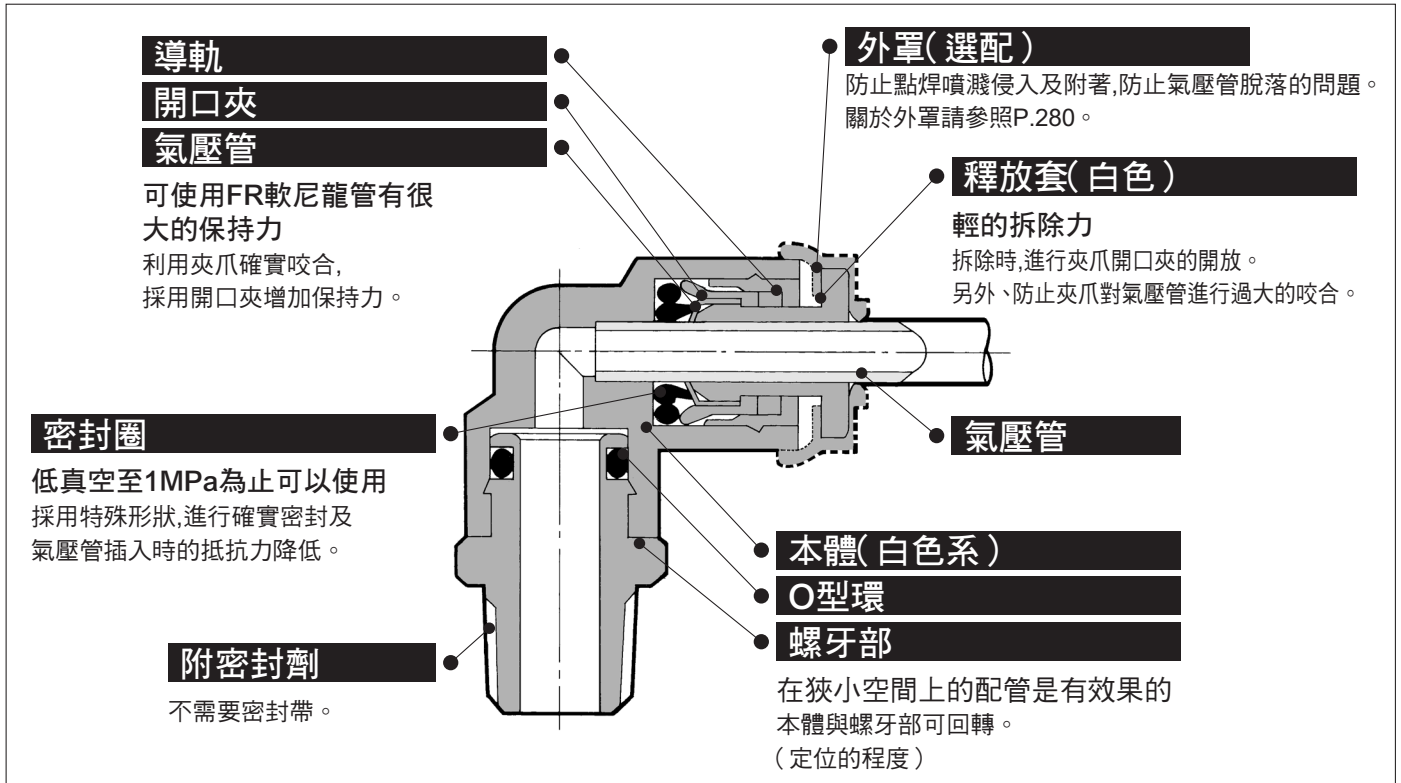

訂製品規格

表示記號	規格 / 內容
X2	銅系不可規格 (附無電解鍍銀)

型式末尾請用-X2表示。
例)KRH06-01SW2-X2

適用氣壓管

氣壓管材質	FR2層、FR軟尼龍
氣壓管外徑	φ6、φ8、φ10、φ12

規格

使用流體	空氣、水 ^{註1)}	
使用壓力範圍 ^{註2)}	-100kPa~1MPa	
保證耐壓力	3MPa	
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C、水的場合0~60°C(不結冰)	
螺牙	安裝部	JIS B 0203(公制普通螺牙)
	螺帽部	JIS B 0205(公制細目螺牙)
螺牙部的密封(標準)	附密封劑	

註2) 突波壓抑制在最高使用壓力以下來使用。

註3) 洩漏不為零,在測漏等真空保持的條件下,請避免使用。

主要零件材質

本體	C3604、難燃PBT(UL-94規格V-0相當)
螺牙部	C3604(螺牙部)
氣壓管	SUS304
導軌	SUS304、難燃PBT(UL-94規格V-0相當)
開口夾	POM
釋放套	難燃PBT(UL-94規格V-0相當)
密封圈、O型環	NBR
外罩(選配)	難燃PBT・難燃CR(UL-94規格V-0相當)