



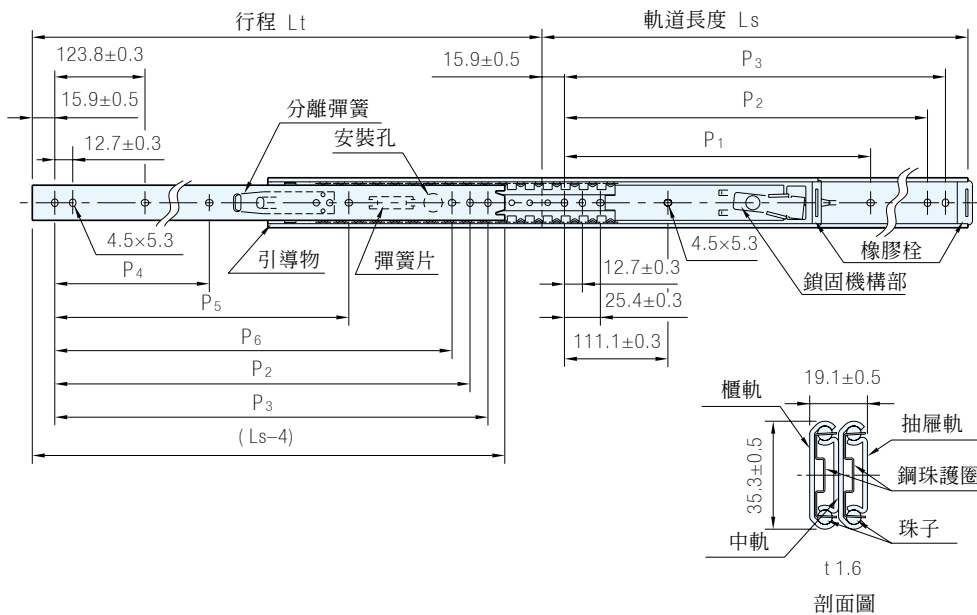

櫃軌 中軌	抽屜軌	鋼珠護圈	珠子
材質	處理	材質	材質
SPCC	鍍鋅	SECC	碳鋼

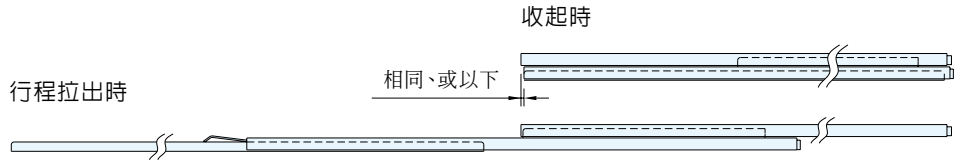

品號	L _s (±0.8)	L _t (±3)	P ₁ (±0.3)	P ₂ (±0.3)	P ₃ (±0.3)	P ₄ (±0.3)	P ₅ (±0.3)	P ₆ (±0.3)	額定荷重 (N/2pcs)	質量 (g/支)	庫存
RS35D-12M	304.8	327.2	-	260.3	273.0	-	-	-	623	600	•
RS35D-14M	355.6	377.9	-	311.1	323.8	-	-	298.4	586	700	•
RS35D-16M	406.4	428.7	250.8	361.9	374.6	-	-	349.2	555	800	•
RS35D-18M	457.2	479.5	301.6	412.7	425.4	212.7	-	400.0	516	900	•
RS35D-20M	508.0	530.3	352.4	463.5	476.2	238.1	365.1	450.8	475	1000	•
RS35D-22M	558.8	581.2	403.2	514.3	527.0	263.5	415.9	501.6	444	1100	•
RS35D-24M	609.6	631.9	454.0	565.1	577.8	288.9	466.7	552.4	413	1200	•
RS35D-26M	660.4	682.7	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	603.2	382	1300	•
RS35D-28M	711.2	733.5	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	654.0	355	1400	•

Sp. 特長

- 此滑軌是分離手動型，軌道完全拉出時，中軌、抽屜軌被鎖固，按下分離彈簧，鎖固解除，抽屜軌可以拆卸，插入時亦同。
- 緩衝栓是裝入橡膠緩衝。

訂貨： 交期：

RS35D-12M

Wa. 注意

- 安裝螺栓請使用TDJ・TDJS・BBRSS・BRSS(螺絲螺帽單元)
- 內軌可以拆卸
- 有部份產品未符合RoHS,請洽詢